


号	镀层厚度
D001、D002	电镀锌8~15 μm
D003、D004	电镀锌20 μm

技术要求

1. 工作面平整度1000mm长度范围内不大于0.3mm，其余各面平整度1000mm长度范围内不大于0.8mm。
2. 最大扭曲 1000mm内小于0.5°。
3. 表面镀锌，颜色为白亮，镀层厚度要求见上表，执行标准Q/BLT 15.15。
4. 单件尺寸超出供货长度时允许拼接，焊缝执行标准Q/BLT 15.10，焊后工作面修平，焊接处喷银粉浆。
5. 未注尺寸、形位公差，执行标准Q/BLT 15.08。
6. D001、D003为本型，D002与D001对称制作，D004与D003对称制作。
7. 尺寸L由生产通知单指定。

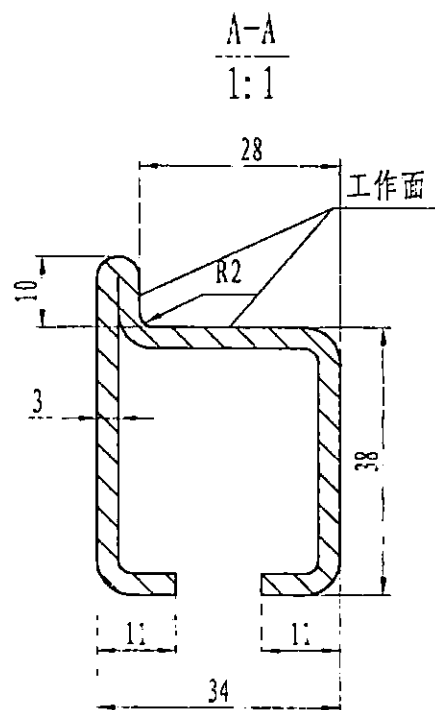

4	ELPS0854D004	导轨FT05C					碳素结构钢Q235A	3.19kg/m	
3	ELPS0854D003	导轨FT05C					碳素结构钢Q235A	3.15kg/m	
2	ELPS0854D002	导轨FT05C					碳素结构钢Q235A	3.15kg/m	
1	ELPS0854D001	导轨FT05C					碳素结构钢Q235A	3.15kg/m	
序号	图号	名称					材料	单件重量	备注
			设计	刘义仕	2022.10.18		博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 导轨FT05C ELPS0854		
			审核	陈阳	22.11.2				
			工艺	陈阳	22.11.3				
			标准化	陈阳	22.11.4				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	陈洋	22.11.5	比例	1:5 共1张 第1张