博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司	外购件规格书	图　号	GPCR0216
		名　称	停电应急装置

序号	图　号	名　称	ⓖ参考规格型号	单重	一体机功率
1	GPCR0216D001	停电应急装置	HCYD	24	3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW
2	GPCR0216D002		HCYD	24	15KW、18.5KW
3	GPCR0216D003		HCYD	24	22KW
4	GPCR0216D004		HCYD	26	30KW
5	GPCR0216D005		HCYD	26	37KW
6	GPCR0216D006		HCYD	28	45KW
7	GPCR0216D007		HCYD	30	55KW

序号	项　目	主　要　内　容	
1	参考厂商 ⑨		
2	认证要求		
3	包装要求	包装牢固，避免损伤和丢失。	
4	检查标准	性能试验标准	符合TSG T7007-2022对自动救援操作装置的要求。
		进厂检测标准	产品外观不能损伤，不得有材料及外观缺陷。必须有出厂检验合格证。

5　性能及参数要求

（1）工作环境：环境温度为-5℃至50℃；环境湿度为＜90%，不结露；

（2）蓄电池组：


图号	规格型号	容量	一体机功率
GPCR0216D001	HCYD	12V/7AH/3节	3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW
GPCR0216D002	HCYD	12V/7AH/3节	15KW、18.5KW
GPCR0216D003	HCYD	12V/7AH/3节	22KW
GPCR0216D004	HCYD	12V/7AH/4节	30KW
GPCR0216D005	HCYD	12V/7AH/4节	37KW
GPCR0216D006	HCYD	12V/12AH/4节	45KW
GPCR0216D007	HCYD	12V/17AH/4节	55KW

6　其他特殊需要说明


（1）装置自带连接电缆，长度5米，与我公司连接方式为4芯安普插件连接，产品自带的安普插头型号1-480702，配套插针型号350218-1。

ⓖ	换图	Z24-0764	庄宇嘉	2024.12.09	设　计	庄宇嘉	24.12.10
ⓕ	2	Z23-0710	张　璠	2023.12.29	审　核	车锐	24.12.11
ⓔ	3	Z23-0247	张　璠	2023.4.11	标准化	邓伟	24.12.11
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准	朱广纪	24.12.12

（2）安普插头针脚定义见下图，安普插头应有“XP21”标识（XP21标识粘贴牢固、字迹清晰）。



（3）动力端子排序号标识:

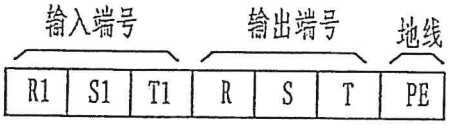

（4）装置控制开关和N线接线端子见下图。控制开关端子使用导线短接，控制开关端子可实现对停电应急装置控制作用，断开时停电应急装置不能应急运行。



（5）每套产品需自带相应产品使用说明书及配套产品电气图纸。

（6）

图号	380V侧 (S-T)		220V侧 (S-NO)	
	强激电流 (A)、时间 (s)	输出保持电流 (A)	强激电流 (A)、时间 (s)	输出保持电流 (A)
GPCR0216D001	1A/3s	0.66A	3.4A/3s	2.27A
GPCR0216D002	1.58A/3s	1.05A	4.09A/3s	2.73A
GPCR0216D003	2.88A/3s	1.92A	5A/3s	3.5A
GPCR0216D004	4.42A/3s	2.95A	5A/3s	4A
GPCR0216D005	6.39A/3s	4.26A	5A/3s	4A
GPCR0216D006	6.39A/3s	4.26A	5A/3s	4A
GPCR0216D007	8.37A/3s	5.58A	5A/3s	4A

7 外形尺寸，接口要求(单位: mm)

图号	规格型号	A	B	C	D	E	F	G
GPCR0216D001	HCYD	358	163	542	150	100	25	50
GPCR0216D002	HCYD	358	163	542	150	100	25	50
GPCR0216D003	HCYD	358	163	542	150	100	25	50
GPCR0216D004	HCYD	414	192	618	150	100	25	50
GPCR0216D005	HCYD	414	192	618	150	100	25	50
GPCR0216D006	HCYD	414	192	618	150	100	25	50
GPCR0216D007	HCYD	550	210	770	200	100	40	80

注：每套产品需自带安装支架及M8*75膨胀螺栓4个。


标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准
ⓓ	换页	Z23-0208	张璠	2023.3.28	设计
ⓒ	换页	Z23-0121	张璠	2023.2.23	审核
ⓐ	换页	Z21-0046	车锐	2021.3.19	标准化

23.3.28 23.3.28 23.3.29

⑨ 换页 Z24-0764 车锐嘉 24.12.09

博林特 FBLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司	外购件规格书	图 号	GPCR0216
		名 称	停电应急装置

GPCR0216D001-D007外形尺寸

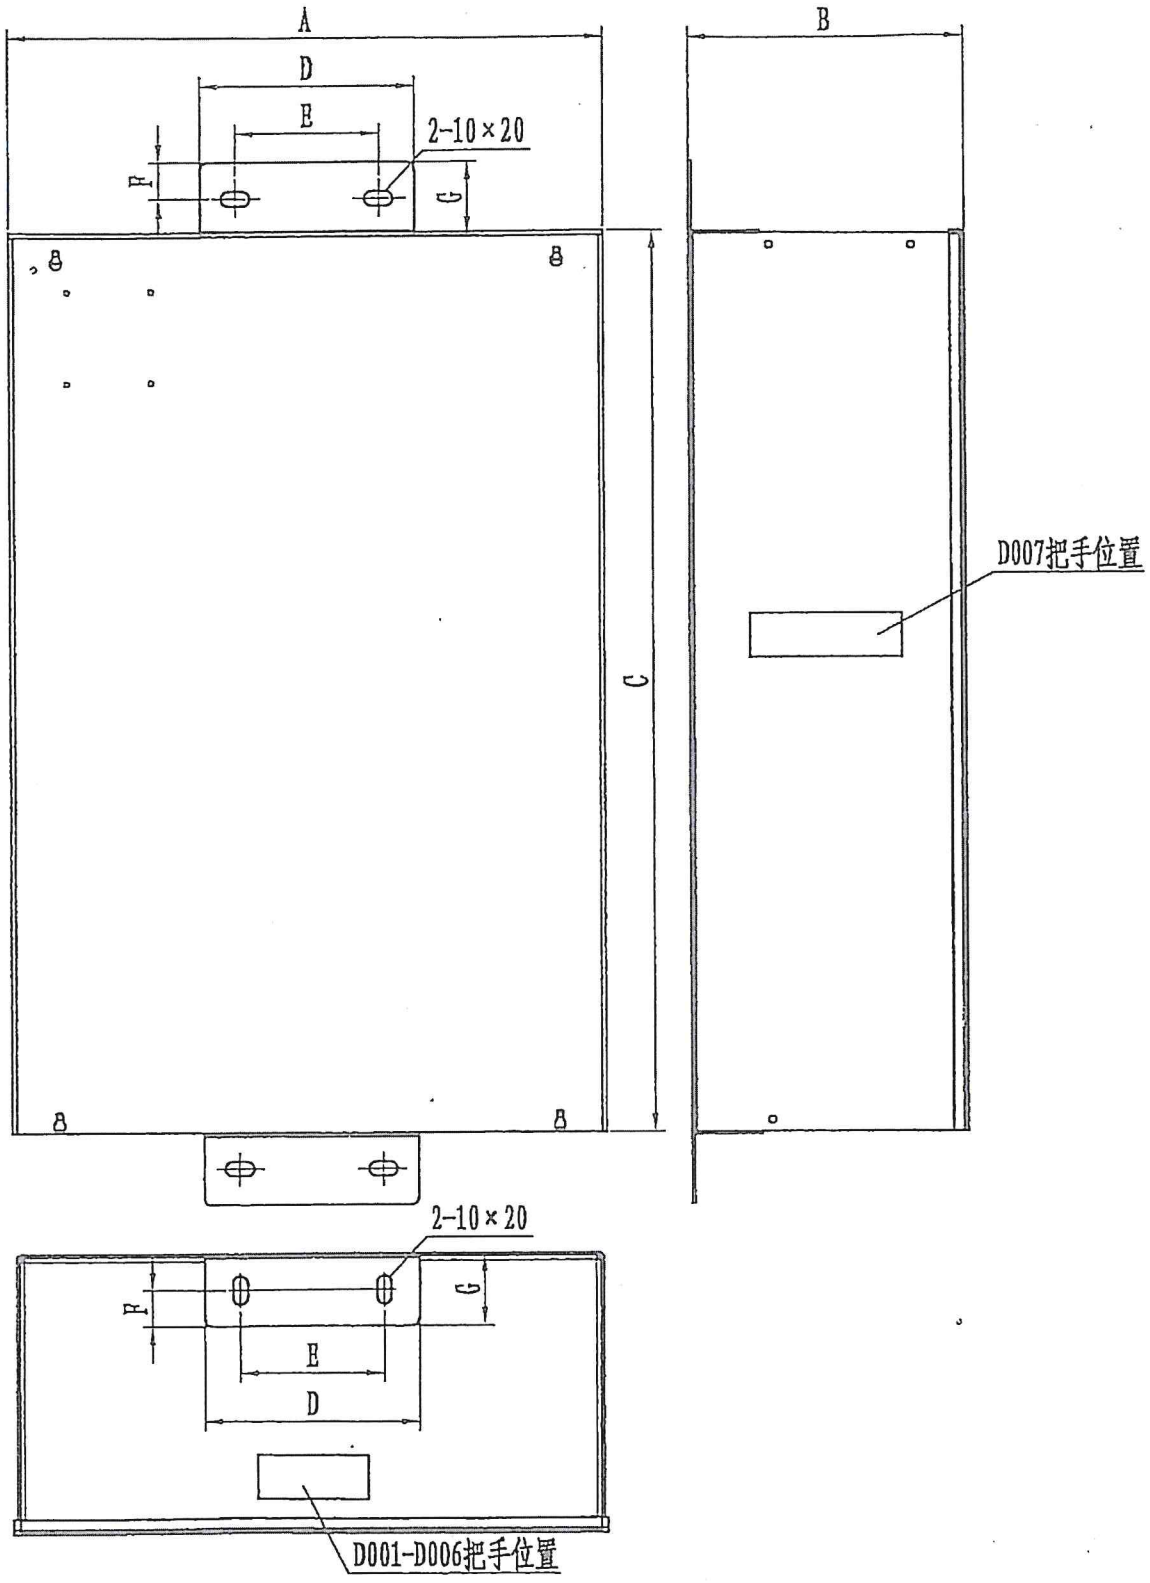

本图为现场安装状态，发货时安装支架反向安装。

					设 计		2019.12.26
⑨	独自	Z24-0164	元幸嘉	24.12.09	审 核		2019.12.26
⑧	L	23-070	张瑞	23.12.29	标准化		2019.12.26
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准		2019.12.26

配套停电应急装置电梯主要参数表

（1）应急运行方式：就近楼层平层≤8米；

ⓖ（3）输入电压：三相380VAC±10%；

（4）电网频率：50Hz/60Hz通用；

（5）应急启动时输出电压及频率：S、T两项输出380VAC±15%、频率50HZ±1%；S、NO两项输出220VAC±15%、频率50HZ±1%；

（6）说明书样式：中英文对照；

（7）停电应急装置标牌及标识：中英文样式；

依据TSG T7001-2023电梯监督检验和定期检验规则：装置上设有铭牌，标明产品名称、型号、编号、制造单位名称、技术参数；加装的自动救援操作装置的铭牌与该装置的产品质量证明文件相符；

（8）外壳上应设置具有GB/T5465.2-2008中图形符号5036的警告标志，即 ⚠ ，该警告标志应在外壳的门上清晰可见。

注：参数超出以上范围，投产非标设计。

ⓖ	换图	Z24-0764	庄宇嘉	2024.12.09	设　计	庄宇嘉	24.12.10
ⓕ	2	Z23-0710	张　璠	2023.12.29	审　核	车鹏	24.12.11
ⓔ	3	Z23-0247	张　璠	2023.4.11	标准化	邵勇	24.12.11
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准	朱仁华	24.12.12