


A-A 旋转
1:2.5

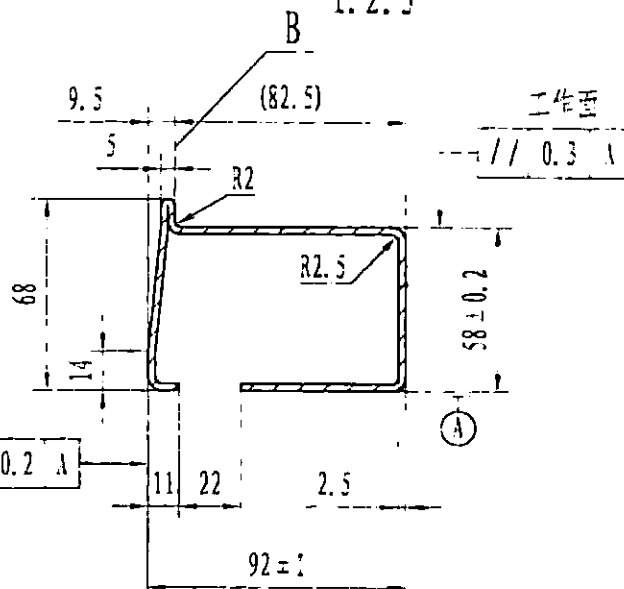

代号	镀层厚度
D001, D002	电镀锌8~15 μm
D003, D004	电镀锌20 μm

技术要求

- 1、工作面平面度:1000mm长度范围内不大于0.3mm,其余各面平面度1000mm长度范围内不大于0.8mm。
- 2、表面镀锌,颜色为白钝,镀层厚度要求见上表,执行标准Q/BLT 15.15。
- 3、单件尺寸超出供货长度时允许拼接,焊缝执行标准Q/BLT 15.10,焊后工作面修平,焊接处喷银粉浆。
- 4、未注尺寸、形位公差,执行标准Q/BLT 15.08。
- 5、D001、D003为本图, D002与D001对称制作, D004与D003对称制作。
- 6、尺寸L由生产通知单指定。

4	ELPS0841D004	导轨FT01B					碳素结构钢Q235A	5.43kg/件	
3	ELPS0841D003	导轨FT01B					碳素结构钢Q235A	5.43kg/件	
2	ELPS0841D002	导轨FT01B					碳素结构钢Q235A	5.43kg/件	
1	ELPS0841D001	导轨FT01B					碳素结构钢Q235A	5.43kg/件	
序号	图号	名称					材料	单件重量	备注
			设计	刘文仕	2022.10.18		傅林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 导轨FT01B ELPS0841		
			审核	陈阳	22.11.1				
			工艺	陈阳	22.11.3				
			标准化	陈阳	22.11.4				
标记	数量	更改文件号	签名	日期	批准	陈洋	22.11.5	比例	1:5 共1张 第1张