


ELPS0832

其余 ✓

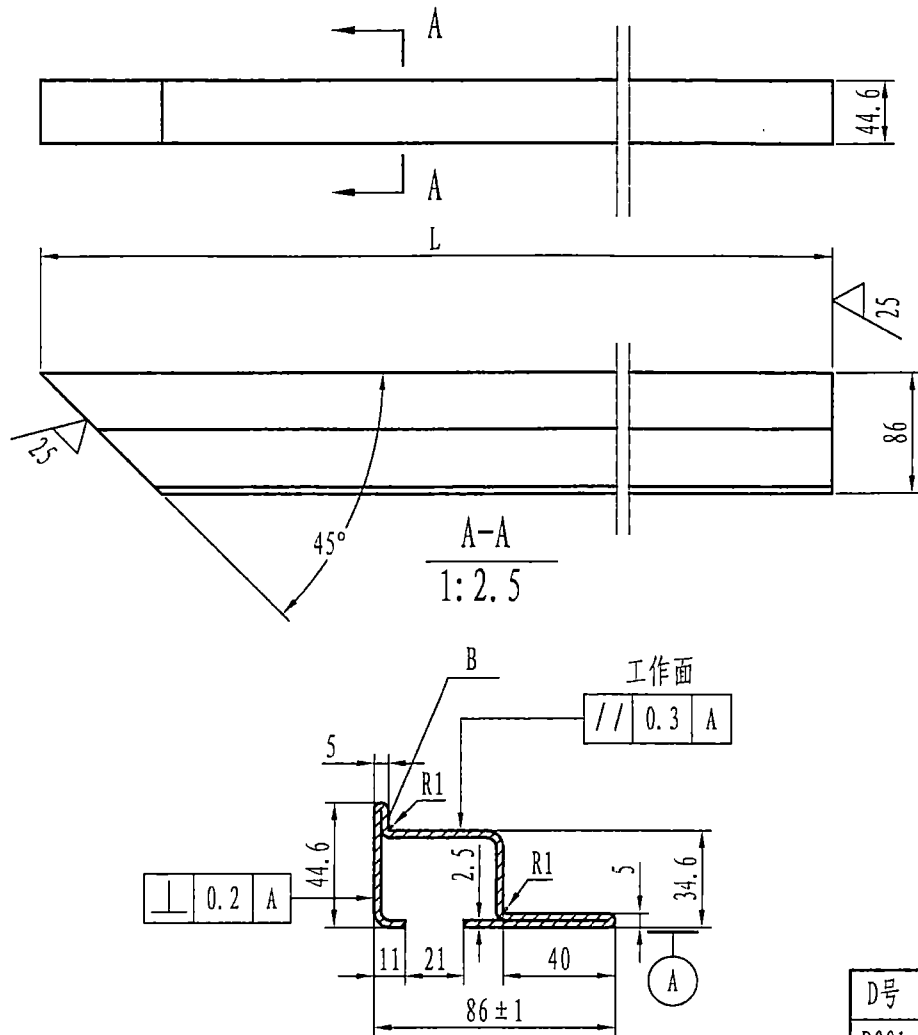

技术要求

1. 表面镀锌, 颜色为白钝, 锌层厚度 $8-15\mu\text{m}$, 执行标准Q/BLT 15.15;
2. 图中所示B面平面度不大于0.3mm, 其余各面平面度1000mm长度范围内不大于0.8mm;
3. D001、D003为本图, D002、D004与D001、D003对称制作。

4	ELPS0832D004	中部主副轮导轨					碳素结构钢Q235A		
3	ELPS0832D003	中部主副轮导轨					碳素结构钢Q235A		
2	ELPS0832D002	中部主副轮导轨					碳素结构钢Q235A		
1	ELPS0832D001	中部主副轮导轨					碳素结构钢Q235A		
序号	图号	名称					材料	单件重量	备注
			设计	王立军	20.4.9		博林特 BLT		
			审核	于凤琴	20.4.2		沈阳远大智能工业集团股份有限公司		
			工艺	孙立	20.4.5		中部主副轮导轨		
			标准化	滕阳	20.4.7		ELPS0832		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	王立军	比例	1:5	共 1 张 第 1 张