



其余 ☒

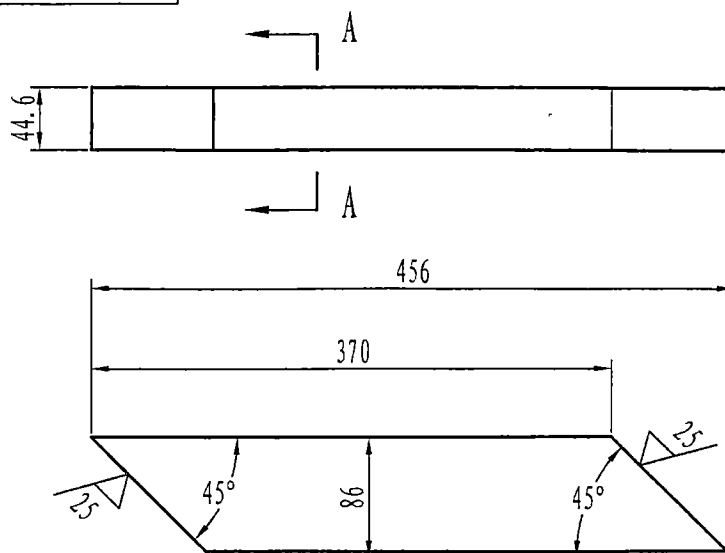

---

1:2.5

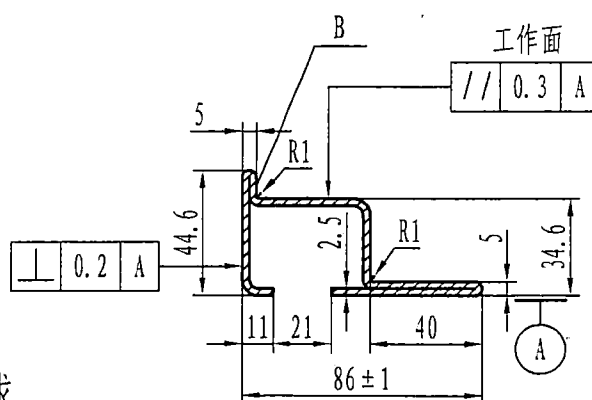

1. 表面镀锌, 颜色为白钝, 锌层厚度 $8-15\mu\text{m}$ , 执行标准Q/BLT 15.15;
2. 图中所示B面平面度不大于 $0.3\text{mm}$ , 其余  
各面平面度 $1000\text{mm}$ 长度范围内不大于 $0.8\text{mm}$ ;
3. D001为本图, D002与D001对称制作。

|    |              |          |     |     |        |  |            |      |     |             |
|----|--------------|----------|-----|-----|--------|--|------------|------|-----|-------------|
| 2  | ELPS0833D002 | 中部主副轮导轨2 |     |     |        |  | 碳素结构钢Q235A | 1.98 |     |             |
| 1  | ELPS0833D001 | 中部主副轮导轨2 |     |     |        |  | 碳素结构钢Q235A | 1.98 |     |             |
| 序号 | 图 号          | 名 称      |     |     |        |  | 材 料        | 单件重量 | 备注  |             |
|    |              |          |     |     |        |  |            |      |     |             |
|    |              |          | 设 计 | 姜义华 | 20.4.2 | 博林特 <b>BLT</b><br>沈阳远大智能工业集团股份有限公司<br>中部主副轮导轨2<br>ELPS0833 |            |      |     |             |
|    |              |          | 审 核 | 于凤鸣 | 20.4.2 |  |            |      |     |             |
|    |              |          | 工 艺 | 姜义华 | 20.4.3 |  |            |      |     |             |
|    |              |          | 标准化 | 滕阳  | 20.4.7 |  |            |      |     |             |
|    |              |          |     |     |        |  |            |      |     |             |
| 标记 | 处数           | 更改文件号    | 签名  | 日期  | 批 准    | 王立民  | 20.4.3     | 比例   | 1:5 | 共 1 张 第 1 张 |