



其余 ☒

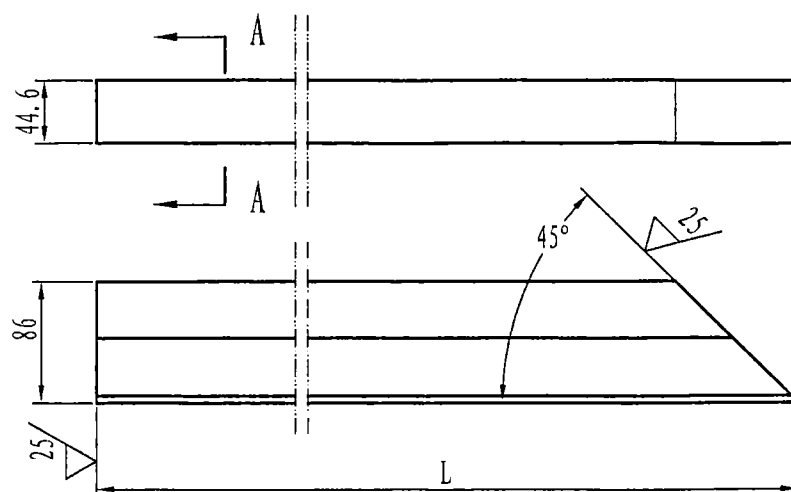

A-A
1:2.5

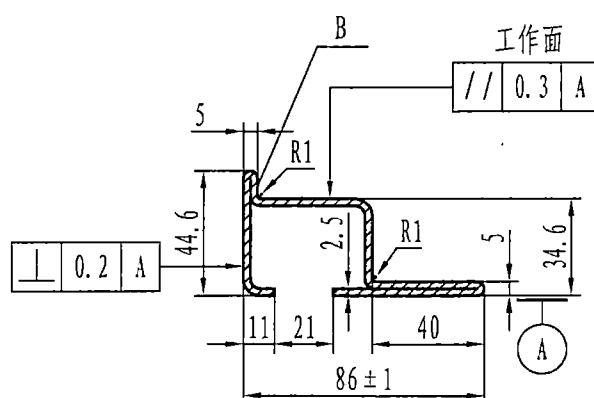

1. 表面镀锌，颜色为白钝，锌层厚度 $8\sim 15\mu\text{m}$ ，执行标准Q/BLT 15.15；
2. 图中所示B面平面度不大于 0.3mm ，其余各面平面度 1000mm 长度范围内不大于 0.8mm ；
3. D001为本图、D002与D001对称制作；
4. L长度由生产通知单指定。

2	ELPS0834D002	中部主副轮导轨3					碳素结构钢Q235A	26			
1	ELPS0834D001	中部主副轮导轨3					碳素结构钢Q235A	26			
序号	图 号	名 称					材 料	单件重量	备注		
			设 计	李义华	20.4.1	博林特 BLT					
			审 核	于凤华	20.4.2	沈阳远大智能工业集团股份有限公司					
			工 艺	郭冰	20.4.3	中部主副轮导轨3					
			标准化	滕阳	20.4.7						
						ELPS0834					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批 准	王立峰	20.4.9	比例	1:5	共 1 张	第 1 张