


号	镀层厚度
D001、D002	电镀锌8~15μm
D003、D004	电镀锌20μm

技术要求

- 1、工作面平面度1000mm长度范围内不大于0.3mm，其余各面平面度1000mm长度范围内不大于0.8mm。
- 2、最大扭曲1000mm内小于0.5°。
- 3、表面镀锌，颜色为白钝，镀层厚度要求见上表，执行标准Q/BLT 15.15。
- 4、单件尺寸超出供货长度时允许拼接，焊缝执行标准Q/BLT 15.10，焊后工作面修平，焊接处喷银粉漆。
- 5、未注尺寸、形位公差，执行标准Q/BLT 15.08。
- 6、D001、D003为本图，D002与D001对称制作，D004与D003对称制作。
- 7、尺寸L由生产通知单指定。

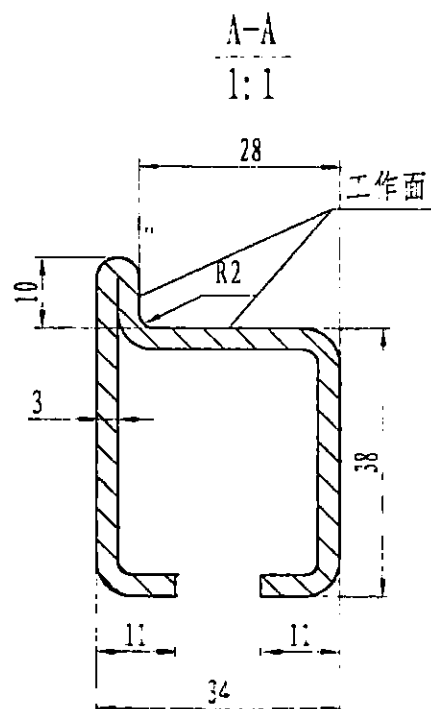

4	ELPS0853D004	导轨FT05B					碳素结构钢Q235A	3.5kg/m	
3	ELPS0853D003	导轨FT05B					碳素结构钢Q235A	3.5kg/m	
2	ELPS0853D002	导轨FT05B					碳素结构钢Q235A	3.5kg/m	
1	ELPS0853D001	导轨FT05B					碳素结构钢Q235A	3.5kg/m	
序号	图号	名称					材料	单件重量	备注
			设计	刘义仕	2022.10.18		博林特 BLT		
			审核	陈强	22.11.2		沈阳远大智能工业集团股份有限公司		
			工艺	陈强	22.11.3		导轨FT05B		
			标准化	陈强	22.11.4		ELPS0853		
标记	父数	更改文件号	签名	三期	批准	陈强	比例	1:5	共1张 第1张