


代号	镀层厚度
D001、D002	电镀锌8~15 μm
D003、D004	电镀锌20 μm

A-A

1:1

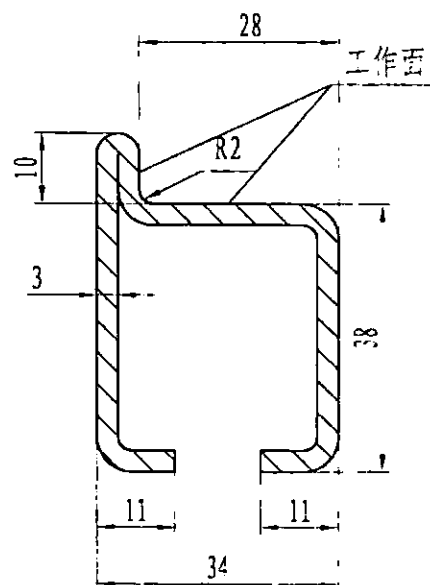

技术要求

1. 工作面平整度1000mm长度范围内不大于0.3mm, 其余各面平整度1000mm长度范围内不大于0.8mm。
2. 最大扭曲 1000mm内小于0.5°。
3. 表面镀锌, 颜色为白钝, 锌层厚度要求见上表, 执行标准Q/BLT 15.15。
4. 单件尺寸超出供货长度时允许拼接, 焊缝执行标准Q/BLT 15.10, 焊后工作面修平, 焊接处喷银粉浆。
5. 未注尺寸、形位公差, 执行标准Q/BLT 15.08。
6. D001、D003为本图, D002与D001对称制作, D004与D003对称制作。
7. 尺寸L由生产通知单指定。

4	ELPS0852D004	导轨FT05A					碳素结构钢Q235A	3.5kg/件	
3	ELPS0852D003	导轨FT05A					碳素结构钢Q235A	3.5kg/件	
2	ELPS0852D002	导轨FT05A					碳素结构钢Q235A	3.5kg/件	
1	ELPS0852D001	导轨FT05A					碳素结构钢Q235A	3.5kg/件	
序号	图号	名称					材料	单件重量	备注
			设计	刘义仕	2021.10.18		傅林特 BLT		
			审核	滕阳	2021.11.2		沈阳远大智能工业集团股份有限公司		
			工艺	李强	2021.11.3		导轨FT05A		
			标准化	李强	2021.11.4		ELPS0852		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	陈洋	2021.11.5	比例	1:5 共1张 第1张