



其余 ☒

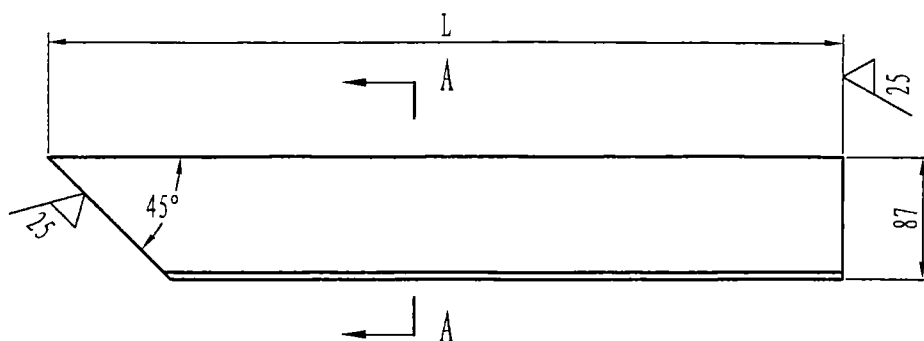

A-A 旋转
1:2.5

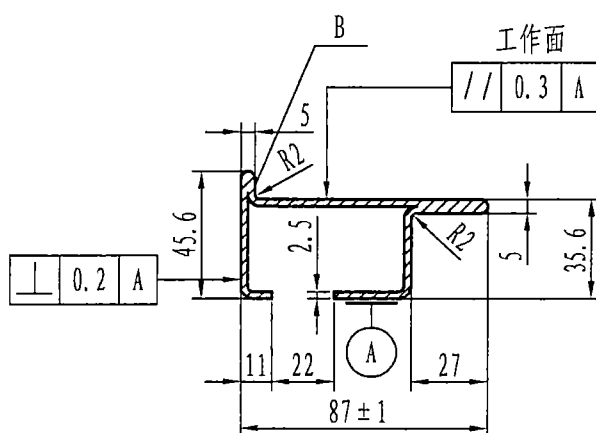

D号	L
D001	1974
D002	1974
D003	4374
D004	4374

1. 表面镀锌, 颜色为白钝, 锌层厚度 $8\sim 15\mu\text{m}$, 执行标准Q/BLT 15.15;
2. 图中所示B面平面度不大于 0.3mm , 其余各面平面度 1000mm 长度范围内不大于 0.8mm ;
3. D001、D003为本图, D002、D004与D001、D003对称制作。

4	ELPS0816D004	中部主副轮导轨					碳素结构钢Q235A				
3	ELPS0816D003	中部主副轮导轨					碳素结构钢Q235A				
2	ELPS0816D002	中部主副轮导轨					碳素结构钢Q235A				
1	ELPS0816D001	中部主副轮导轨					碳素结构钢Q235A				
序号	图 号	名 称					材 料	单件重量	备注		
			设 计	董义华	20.4.2	傅林特 FBLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 中部主副轮导轨 ELPS0816					
			审 核	于凤鸣	20.4.2						
			工 艺	王 强	20.4.3						
			标准化	滕 强	20.4.7						
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批 准	王 强	20.4.9	比例	1:5	共 1 张	第 1 张