

序号	图 号	名 称	参考规格型号	单重	备 注
1	GPPS0243D001	梯级链		15.96kg/m	
2	GPPS0243D002	梯级链		15.96kg/m	
3	GPPS0243D003	梯级链		15.96kg/m	
4	GPPS0243D004	梯级链		15.96kg/m	
5	GPPS0243D005	梯级链		15.96kg/m	
6	GPPS0243D006	梯级链		15.96kg/m	
④ 7	GPPS0243D007	梯级链		15.96kg/m	
④ 8	GPPS0243D008	梯级链		15.96kg/m	
④ 9	GPPS0243D009	梯级链		15.96kg/m	
④ 10	GPPS0243D010	梯级链		15.96kg/m	

序号	项 目	主 要 内 容	
1	参考厂商	苏州环球科技股份有限公司	
2	认证要求	国内型式试验报告	
3	包装要求	木箱包装	
4	检查标准	性能试验标准	自动扶梯梯级链型式试验细则
		进厂检测标准	外观质量、尺寸数据、随机文件等；供应商提供产品检验合格证及检验报告

- 5 性能及参数要求
[梯级链]
- (1) 链条的最小破断载荷为400KN。
- (2) 对一标准段为18节长的链条先在133KN载荷下预拉1分钟，然后在30kN载荷下测量应达到：
- 1) 链长精度： 3节（1个梯级距） 400±0.2
18节（6个梯级距） 2400±1.2
- 2) 配对链条同步偏差：1轴、2轴...6轴均≤0.2mm，配对链条链长同步偏差≤0.2mm
较长一根的两端要标有“+”标号，标在最末一节链节的链板外侧，如两链条长度相等则不必标记。
- (3) 链条包装前应清洗干净，并进行上油防锈处理；链条包装时，每两根配对链条应作好编号放入同一木箱内，每层链条间均填纸板减震，以防相碰损伤。木箱上应清晰标明合同号及链条规格名称。
- (4) 连接链节不必装在整链上，但必须随台套包装。
- (5) 梯级链节数为奇数时，提供“B图”所示的过渡链节。
- (6) 销轴在套入套筒前及滚子内应涂抹壳牌佳度S2V220润滑脂。

					设 计	于凤军	23.3.14
					审 核	王智超	2023.3.15
④	换图	Z23-0164	于凤军	2023.3.13	标准化	李 强	23.3.15
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	李 强	23.03.15

外购件规格书

图 号

GPPS0243

名 称

梯级链

5 性能及参数要求

[滚轮]


- (1) 安装轮子时公司标识均朝向外侧。
- (2) 表面不允许有气泡，夹渣，烂疤，裂纹等缺陷，表面硬度邵氏95±5。
- (3) 滚轮试验要求应符合T/CEA 301-2019标准5.5.6.3条款要求。
- (4) 对轴承润滑脂的要求：
 - 1) 采用极压锂基润滑脂-2，针入度为265~295 1/mm; 熔点≥170° C。
 - 2) 润滑脂填充量：填充轴承两侧密封圈内空间的25%。
- (5) 轴承6204-2RS符合标准GB/T276。

6 其他特殊需要说明

D号	链板表面处理	轮型号	轮品牌	轮轴承	轮防尘盖	备注
D001	电泳	RL1000AK1-4842	依合斯	HW	无	用于室内
D002	喷丸浸油	RL1000AK1-9323	依合斯	HW	有外侧防尘盖	用于室外
D003	达克罗	RL1000AK1-9323	依合斯	HW	有外侧防尘盖	用于室外
D004	电泳	RL1000AK1-9021	依合斯	NSK	无	用于室内
D005	喷丸浸油	RL1000AK1-4884	依合斯	NSK	有外侧防尘盖	用于室外
D006	达克罗	RL1000AK1-4884	依合斯	NSK	有外侧防尘盖	用于室外
④ D007	电泳	044.01097	飞格力	SFBC	无	用于室内
④ D008	达克罗	044.01097+041.01333	飞格力	SFBC	有外侧防尘盖	用于室外
④ D009	电泳	044.02138	飞格力	NSK	无	用于室内
④ D010	达克罗	044.02138+041.01333	飞格力	NSK	有外侧防尘盖	用于室外

					设 计	于凤军	23.3.14
					审 核	王智超	2023.3.15
④	换图	Z23-0164	于凤军	2023.3.13	标准化	李洪岩	23.3.15
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	李洪岩	23.03.15

7 外形尺寸, 接口要求

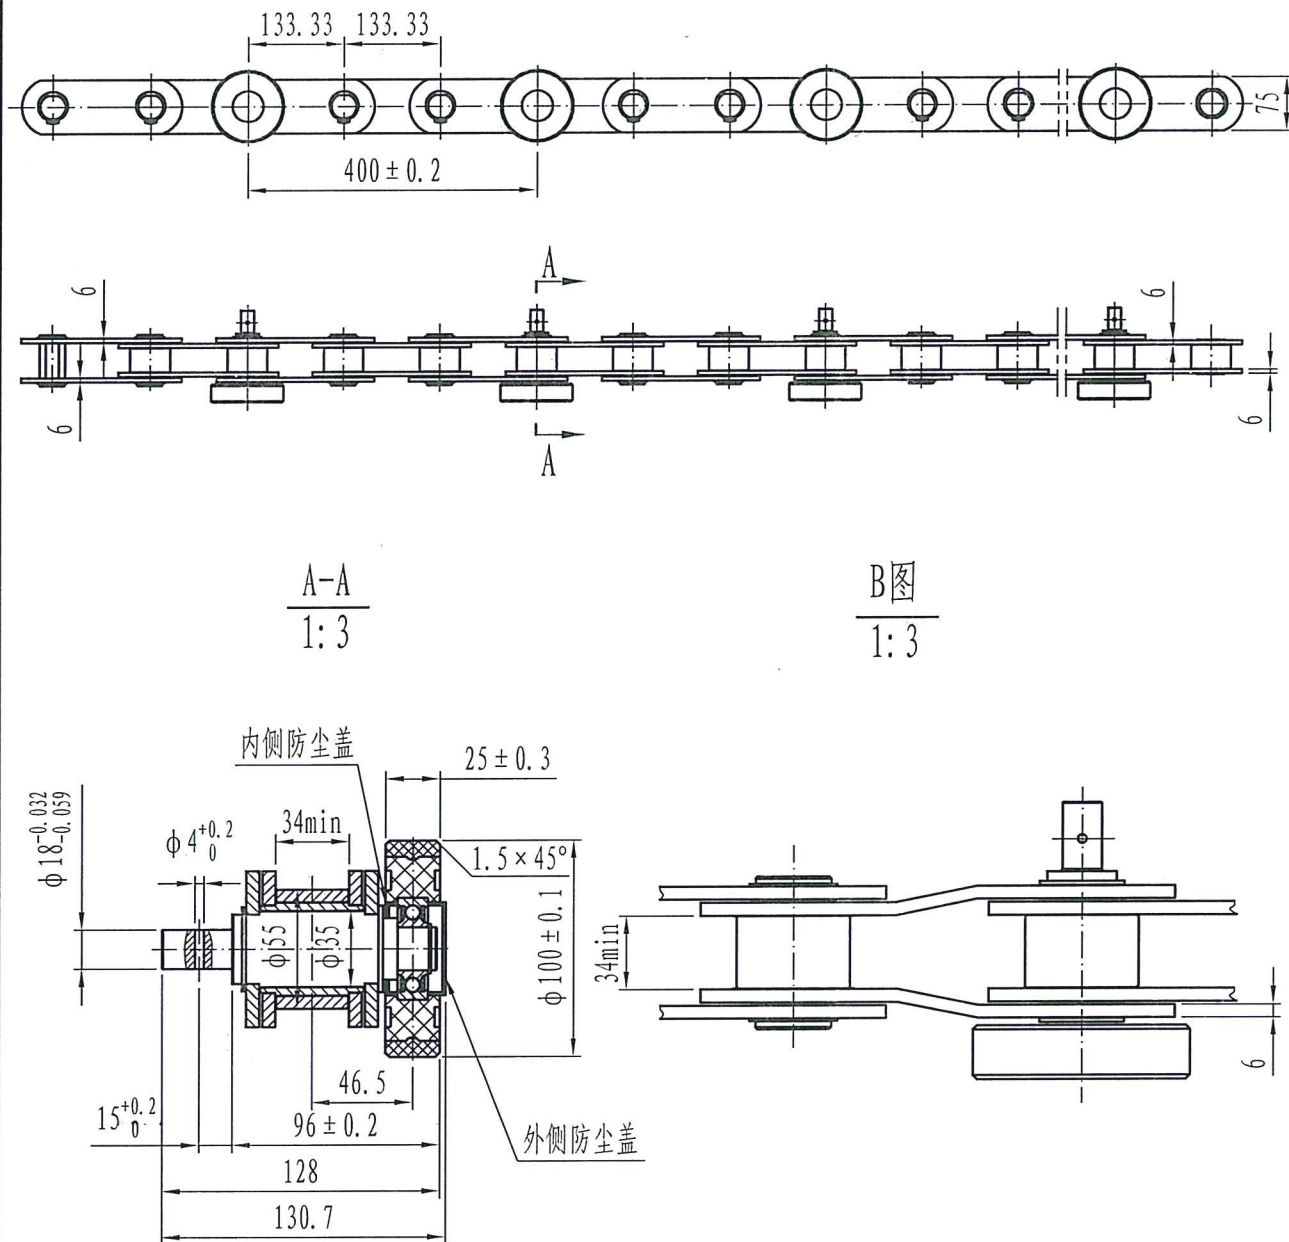

					设 计	于凤军	23.3.14
					审 核	刁智超	2023.3.15
					标 准 化	李 娟	23.3.15
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	李进会	23.03.15