


序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注
1	GPCE0055D001	金属管制动电阻	2.5KW/105Ω	3	配套导线4mm ²
2	GPCE0055D002	金属管制动电阻	3.5KW/75Ω	3	配套导线4mm ²
3	GPCE0055D003	金属管制动电阻	4KW/50Ω	4	配套导线6mm ²
4	GPCE0055D004	金属管制动电阻	5KW/40Ω	5	配套导线6mm ²
5	GPCE0055D005	金属管制动电阻	6KW/30Ω	5	配套导线6mm ²
6	GPCE0055D006	金属管制动电阻	8KW/24Ω	5	配套导线10mm ²
7	GPCE0055D007	金属管制动电阻	12KW/18Ω	6	配套导线10mm ²
8	GPCE0055D008	金属管制动电阻	14KW/15Ω	7	配套导线10mm ²

序号	项 目	主 要 内 容
1	参考厂商	
2	认证要求	
3	包装要求	包装牢固，避免损伤和丢失
4	检查标准	性能试验标准
		进厂检测标准 产品外观完好，无缺陷，尺寸、型号正确。符合本规格书要求。




5 性能及参数要求

- (1) 额定工作电压：≤1000V。
- (2) 耐压值：1800V 1S，无闪络击穿；1500V 60S，无闪络击穿。
- (3) 绝缘电阻和耐压测试条件，冷态不小于500MΩ，热态不小于20MΩ。
- (4) 电热管外壳材料，304不锈钢。
- (5) 零件切口表面光滑，无毛刺等不良现象。
- (6) 外壳材质：Q235A 无锌花镀锌板；外壳厚度δ=1.2，支架厚度δ=1.0。
- (7) 图纸中未标明公差的为±0.5。
- (8) 导线外露2.5米长，高温线外层材料为耐高温硅胶加玻璃纤维。
- (9) 4平导线配3.5-5 0型裸端子，6平导线配5.5-6 0型裸端子，10平导线配8-6 0型裸端子。
- (10) 膨胀螺栓配件：规格为M6×65，数量为4个/台。
- (11) 要求配带接地PE线，线径均为2.5mm²，配3.5-5 0型裸端子。
- (12) 带触电标贴，如下图：
- (13) 带防烫标贴。



					设 计	张 璠	24.1.5
					审 核	孔海松	24.1.5
①	换图	24-0015	张 璠	24.1.4	标 准 化	张 璠	24.1.5
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	张 璠	24.1.5

6 外形尺寸, 接口要求

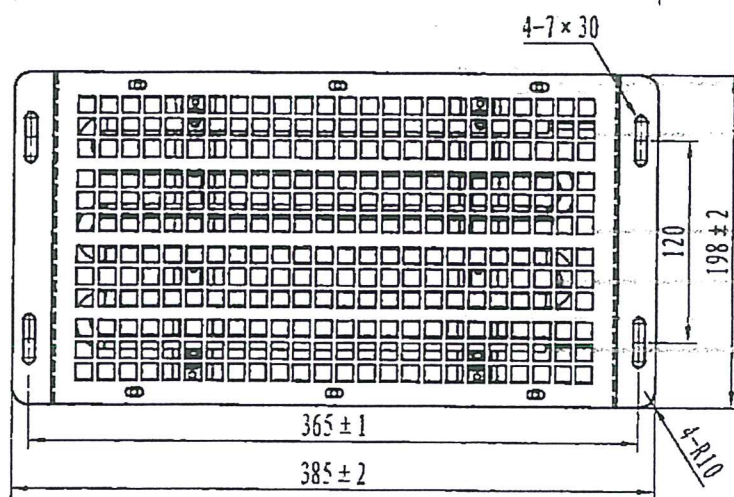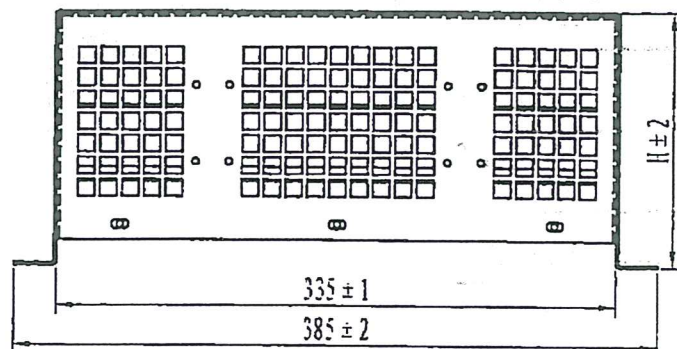

图号	H
GPCE0055D001	150
GPCE0055D002	150
GPCE0055D003	150
GPCE0055D004	200
GPCE0055D005	200
GPCE0055D006	250
GPCE0055D007	345-300
GPCE0055D008	270

					设计	孔繁松	2021.12.2
					审核	金宇民	8/12-21
					标准化	金宇民	8/12-21
					批准	金宇民	21.12.15
①	张超	24.02.15	张超	24.1.5	标记		
张超	张超	张超	张超	张超	张超	张超	张超