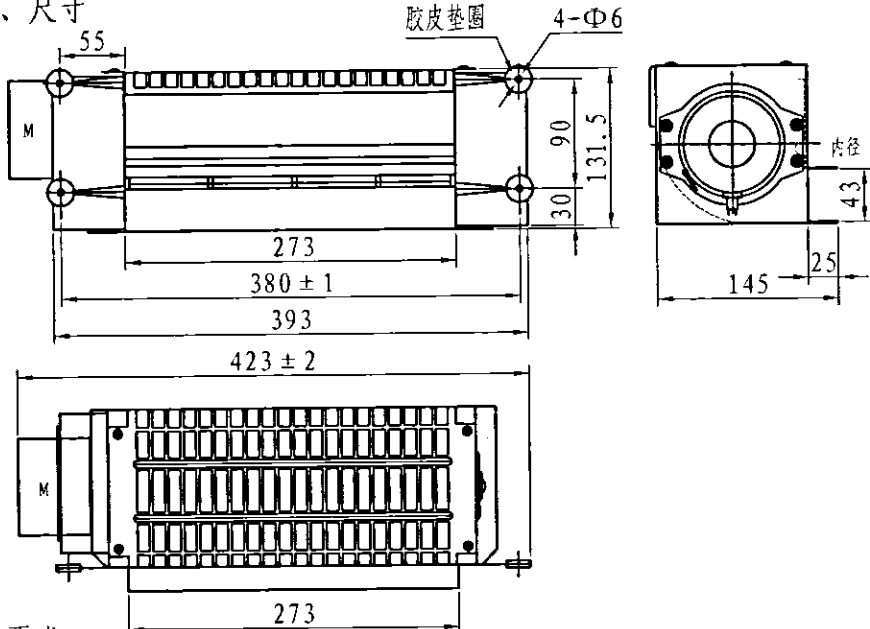


名称	风扇	图号	GPAG8028
<p>4. 性能参数</p> <p>(1) 额定电压: AC230V / 50Hz, 允许电压波动-10% ~ +10%</p> <p>(2) 功率: 38 W</p> <p>(3) 转速: 高速档 <math>1380 \pm 50\text{rpm}</math>; 低速档 <math>1180 \pm 50\text{rpm}</math> ,</p> <p>(4) 风量: 高速档 <math>6.0 \pm 0.5\text{m}^3/\text{min}</math>; 低速档 <math>5.0 \pm 0.5\text{m}^3/\text{min}</math></p> <p>(5) 噪声: 高速档 <math>\leq 55\text{dB(A)}</math> ; 低速档 <math>\leq 52\text{dB(A)}</math></p> <p>(6) 使用寿命: 三年 (每天24小时)</p> <p>5. 技术要求:</p> <p>(1) 风扇壳体及扇叶材质均为金属。</p> <p>(2) 提供风扇壳体与轿顶板之间的小胶皮垫圈。</p> <p>(3) 提供风扇铭牌及随机文件, 要求英文或者中英文对照。</p> <p>6. 形状、尺寸</p>  <p>7. 接线要求:</p> <p>电缆2(两芯) <math>\times 0.75(\text{mm}^2)</math>, 电缆长度0.5m。</p> <p>电缆接线端部安装插头与插座, 并且连接可靠;</p> <p>①安普插针套, 制造厂商Tyco Electronics, 圆针套, 型号350536-1</p> <p>②2P插座, 制造厂商Tyco Electronics, 插座, 型号1-480699</p>			