

DDAG0186

全部

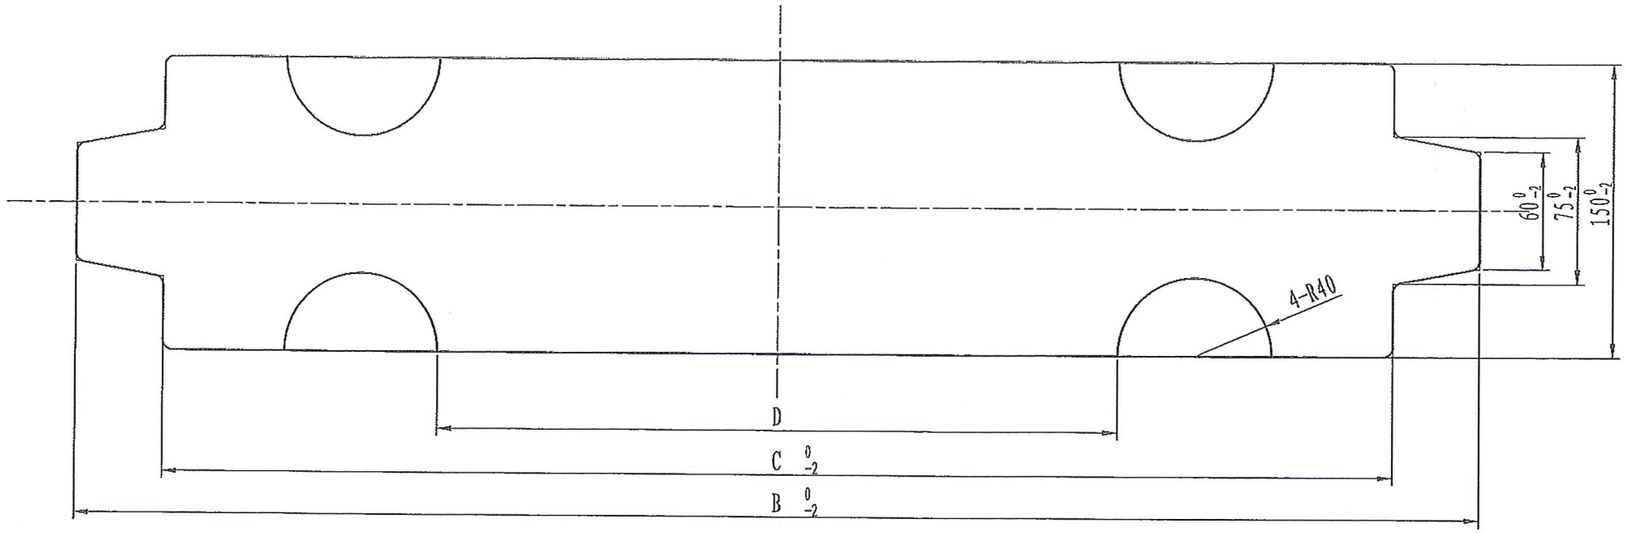

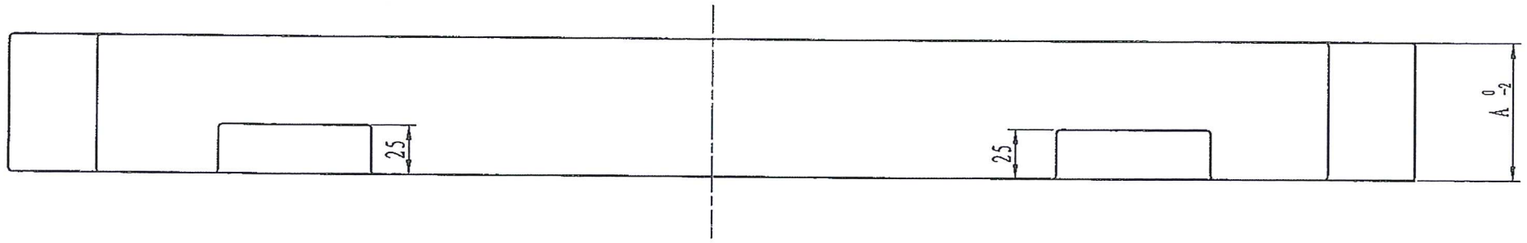

D号	A	B	C	D	C/W_R.G
D001	70	730	640	354	800
D002	80	630	540	254	700

技术要求

1. 材料粘合在正常搬运过程中不发生断裂，掉渣现象；
2. 耐冲击，自1米高度处落下，不散碎，可正常使用；
3. 未注圆角R2～R5；
4. 重量误差为＋0.5kg；
5. 表面涂黑色防锈漆，漆面要美观、均匀，执行标准Q/BLT 15.06；
6. 满足TSG T7001 -2023 A1.2.6.6(3)的要求，在对重块的一侧面有清晰标识，标明制造单位名称或者商标、砣块重量数字+KG字样，所有砣块标注字位置一致，整齐美观；
7. 满足TSG T7001 -2023 A1.2.6.6(4)的要求，在进行A1.3条所述的各项实验前、后，对重块及其包覆物均无影响产品性能的开裂、破碎、剥落、腐蚀等现象；
8. 符合GB/T10058规定的使用条件下，达到报废条件时，予以免费更换。报废条件等~~执行远大智能《CC.05 复合对重块技术条件》第五.6条报废条件~~。© 执行GB/T 31821-2015 4.7.2。

序号	图号	名称					材料	单件重量	备注
2	DDAG0186D002	对重块					铁皮壳复合物	25	
1	DDAG0186D001	对重块					铁皮壳复合物	25	

					设计		23.6.27	博林特 BLT
					审核		23.07.11	沈阳远大智能工业集团股份有限公司
©	1	Z23-0562	苏明宇	23.9.18	工艺		23.07.14	砣块
ⓑ	换图	Z23-0392	苏明宇	23.6.20	标准化		23.7.14	DDAG0186
ⓐ	换图	Z15-0192	王凯	15.9.8				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准		23.7.14	比例 1:3 共1张 第1张