



# 外购部件规格书

P-2/2


名称	补偿链	图号	GPAG5701 GPAG5702
----	-----	----	-------------------

## 9. 性能参数

	GPAG5701	GPAG5702	
型 号	UB 29 -9 非标	UB 45-12	
(1) 单位质量	$3.08 \pm 3\%$ kg/m	$4.5 \pm 3\%$ kg/m	
(2) 破断负荷	$\geq 3600$ kg	$\geq 5500$ kg	
(3) 最小允许弯曲直径	520 mm	650 mm	
(4) 链 径	$9 \pm 0.1$ mm	$12 \pm 0.1$ mm	
(5) 外直径	$39 \pm 1.2$ mm	$46 \pm 1.2$ mm	
(6) 工作温度	$-20 \sim 60$ °C	$-20 \sim 60$ °C	
(7) 包塑层硬度 (邵氏A)	60 ~ 65	60 ~ 65	

注：每条补偿链应包括下列部件：

- 1、一套UL-2型导向装置 (东芝) 及导向装置连接件、膨胀螺栓等。

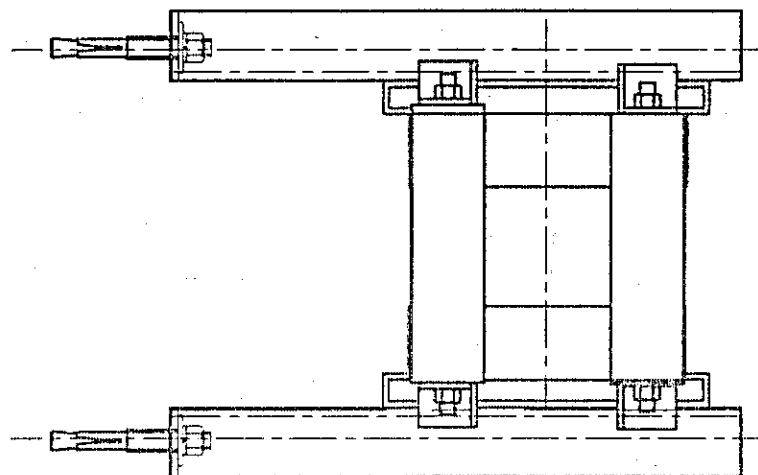

UL-2型导向装置 (东芝) 简图