
其余 25

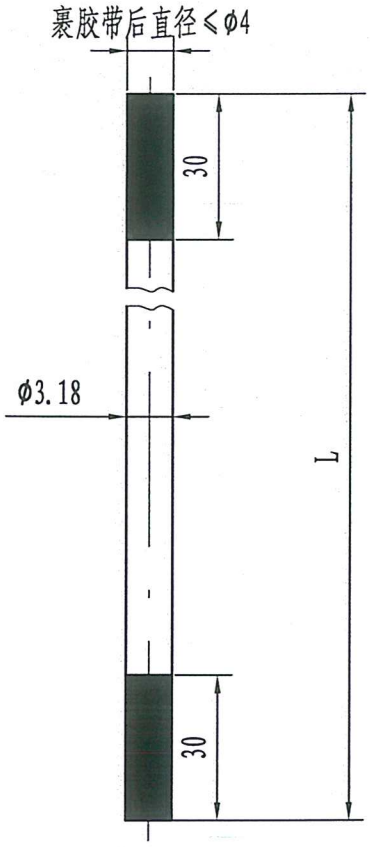

	D001	D002	D003
L(mm)	600	600	1000

技术要求

1. 钢丝绳绳头用胶带纸裹紧,保证钢丝绳绳头不散花;
2. 胶带用透明或者有色胶带均可,长度约30。
3. D002钢丝绳表面镀锌处理。

序号	图号	名称					材料	单件重量	备注
3	ECAG0365D003	绳头防转钢丝绳					不锈钢φ3.18 6股19芯	0.1	
2	ECAG0365D002	绳头防转钢丝绳					钢丝绳6×19 φ3.18	0.1	
1	ECAG0365D001	绳头防转钢丝绳					不锈钢φ3.18 6股19芯	0.1	

标记	处数	更改文件号	签名	日期				
ⓑ	换图	Z24-0418	张爽	24.06.20	设计	张爽	24.6.29	博林特 FBLT
ⓐ	换图	Z18-0040	姚盛华	18.03.07	审核		24.6.29	沈阳远大智能工业集团股份有限公司
					工艺		24.6.29	绳头防转钢丝绳
					标准化		24.6.29	ECAG0365
					批准		24.7.1	比例 2:1 共1张 第1张