博林特 BLT
沈阳远大智能工业集团股份有限公司


外购件规格书

型号	[illegible]
名称	钢带

序号	图号	名称	规格型号	单重	备注
1	GPAR0326D001	钢带	BF-30×3.3/10×2.0-TPU/M-43	0.23Kg/m	

序号	项目	主要内容	
1	参考厂商	上海永利带业股份有限公司	
2	认证要求	取得型式试验机构签发的满足GB T 39172《电梯用非钢丝绳悬挂装置》所有条目要求的委托试验报告。	
3	包装要求	带芯轴成卷包装、防污防潮。	
4	检查标准	性能试验标准	GB/T 39172《电梯用非钢丝绳悬挂装置》。
		进厂检测标准	1 检查外形尺寸是否正确。
			2 产品表面不得有对使用有害的缺陷。
			3 必须有产品检验合格证明文件。
5	标志	供方名称、商标、地址及包覆带规格型号、标准编号、长度、重量、出厂编号、制造日期和检验印记。	

6 外形尺寸，接口要求

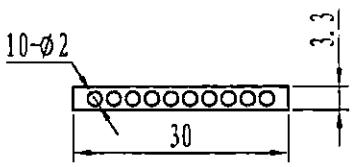

7 性能及参数要求

D号	D001
产品型号	BF-30×3.3/10×2.0-TPU M
名义宽度	30mm
名义厚度	3.3mm
公称破断拉强度	43kN
声明简单折弯次数	1200万次
内部芯绳材质	镀锌钢
每部芯绳根数	10根
内部芯绳结构	7×7
内部芯绳公称直径	Ø2.0mm
内部芯绳公称抗拉强度	≥2468N/mm²
包覆层材质	TPU Black
适用曳引轮直径	Ø100mm

8 其他

其他未尽事宜，参照GB39172执行。

					设计	[illegible]	20.12.18
					审核	[illegible]	20.12.18
					标准化	[illegible]	21.4.2
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	[illegible]	20.12.20