

<b>傅林特 IBLT</b> 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书		图 号	GPCR0479
				名 称	模拟量称量

序号	图 号	名 称	参考规格型号	单重	备 注
1	GPCR0479D001	模拟量称量	SHD12-30GM-VK1A3C	0.32	电缆长度7米
2	GPCR0479D002	模拟量称量	SHD12-30GM-VK1A4C	0.36	电缆长度10米

序号	项 目	主 要 内 容	
1	参考厂商 ⑥		
2	认证要求		
3	包装要求	包装牢固，避免损伤和丢失。	
4	检查标准	性能试验标准	
		进厂检测标准	产品外观不能损伤，不得有材料及外观缺陷。检查外型及安装尺寸。

5 性能及参数要求

供电电源: DC 24V (±10%)

输出电压范围: 0V ~ 10V

工作电流: ≤ 35mA

最佳工作距离: 10mm ~ 20mm

分辨率: 0.02mm

线性度: ≤ 3%

海拔高度: ≤ 1000m

温度范围: -20℃ ~ +55℃



相对湿度: ≤ 90 (±3%RH)

6 其他要求


- 1、附带专用强感应磁铁1片。
- 2、附带M24安装螺母2个。
- 3、传感器电缆带插件，参考品牌: 维峰，参考型号: WF4202-2H02W02，插针参考型号: WF4202-TBSN02，按接线说明进行配线，插头用油墨印刷插头号“WT2”。
- 4、附带电子版使用说明书，扫描外包装二维码下载。

					设 计	庄宇嘉	24.12.10
⑥	换图	Z24-0764	庄宇嘉	24.12.09	审 核	车 梁	24.12.11
⑧	8	Z24-0154	何鹏	24.03.29	标准化	陈 芳	24.12.11
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	刘 伟	24.12.12

7 接线说明

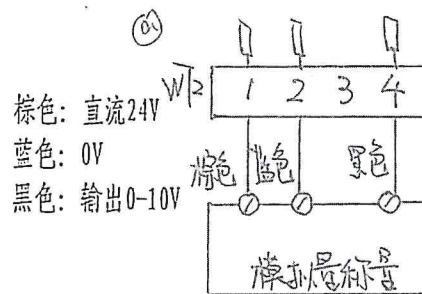

8 外形尺寸

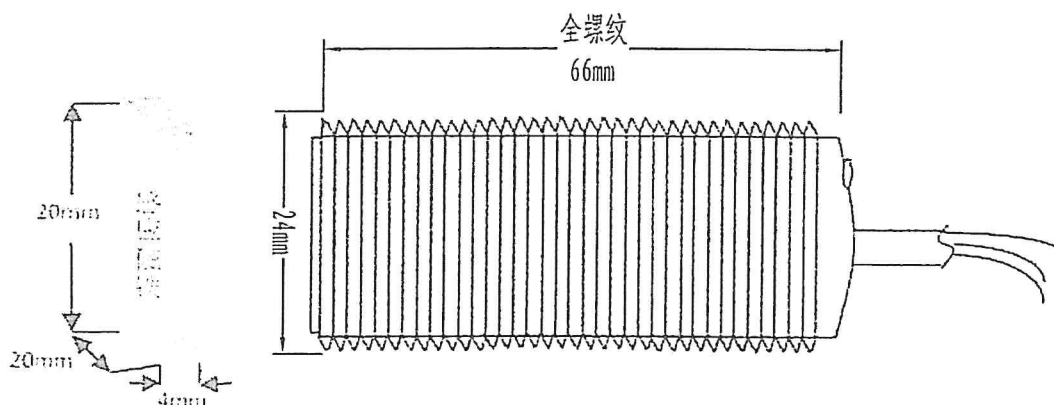

设计	王路磊	04/05-23
审核	孔繁振	2027.5.4
标准化	王治兵	4/5-23
批准	郭明	20.5.4
标记	⑥ 224-0764	左辛嘉
处数	8	24-0154
更改文件号	何明	14.03.24
签名		
日期		