
接线盒内部参考图示

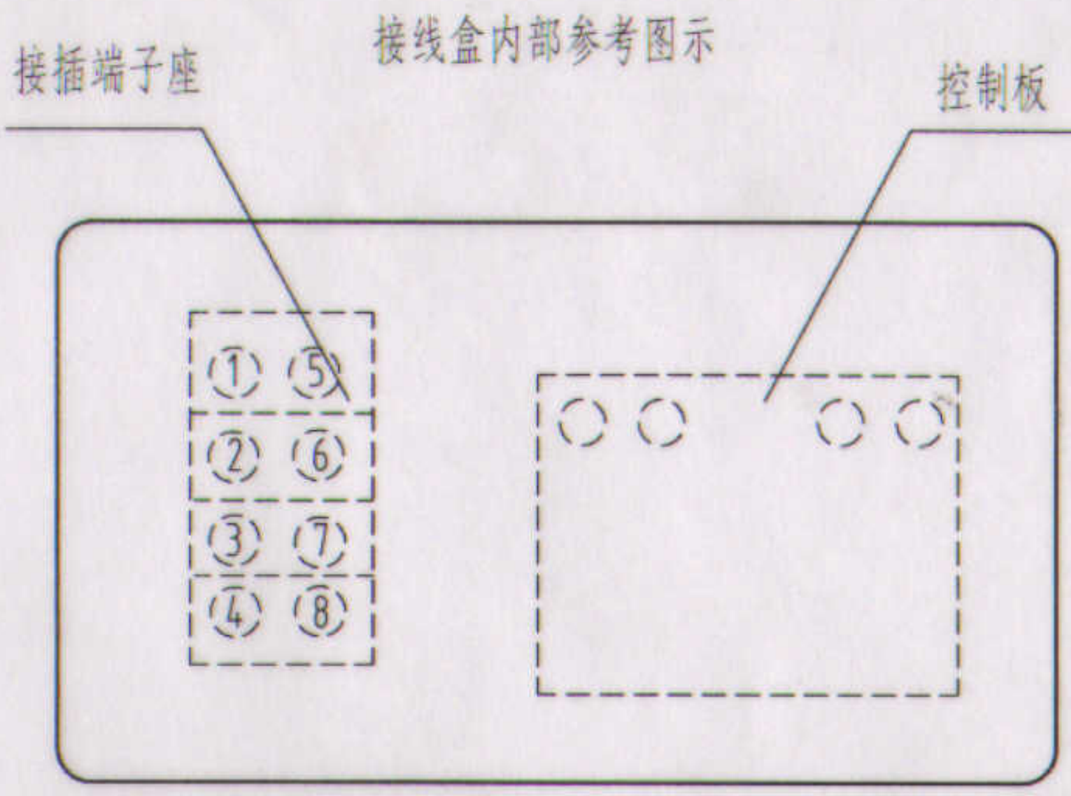

接线盒：设有输入DC端端子；该端子应可配用管型接插端头1mm²。

接插端子座：连接制动器动作检测开关线；该端子应可配用管型接插端头1mm²；
1~4为进线端口，5~8为出线端口且与1~4一一对应；
厂家可根据实际情况对端子位置进行调整，但需配好接线说明。

出线口设置：

1. 抱闸进线口：设置一个电缆防水接头（卡口范围4~8）；

2. 制动器动作检测开关进线口：左右两侧对称位置各一个电缆防水接头（卡口范围4~8）；

3. 制动器动作检测开关线出口：设置一个电缆防水接头（卡口范围6~12）。

8 铭牌

1. 金属材质铭牌；
2. 内容与图示相同；
3. 其余应符合GB/T13306的规定。



标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	设　计	丛洋铭	2012.6.25
					审　核	先　华	2012.6.25
					标准化	郭辉	12.6.26
					批　准	周铁生	3/7-2012