7 外形尺寸，接口要求

1）、制动器不需设置降压、蓄流等装置;

2）、接线盒内设接插端子座：端子座至少含8个端子，其中四个输出端连接制动器输入电源线，其余四个端子连接制动器动作检测开关线。端子应可配用管型接插端头1mm²；

3）、盒内设接线说明。

4）、附带动作检测开关线：2根双芯电缆长度600mm，外径小于6.5mm；端子应可配用管型接插端头1mm²

5）、附带接线说明。


进出线口设置:

1）、 抱闸进线口：设置一个电缆防水接头（卡口范围4～8）;

2）、 制动器动作检测开关线出口：设置一个电缆防水接头（卡口范围6～12）。

8 铭牌

1. 金属材质铭牌;
2. 内容与图示相同;
3. 其余应符合GB/T13306的规定。

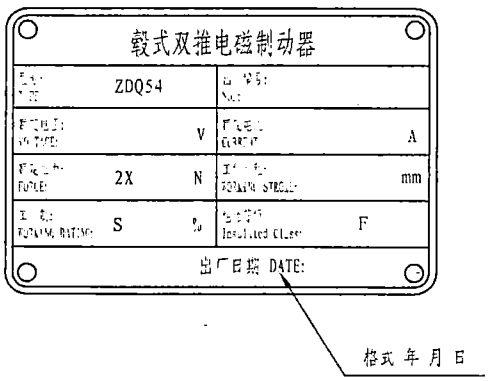

					设　计	杨永庆	16.2.26
					审　核	张旭	16.3.14
ⓐ	换图	Z16-0034	杨永庆	2016.2.26	标准化	张海宝	16.3.28
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准	王长权	16.3.28