

6 外形尺寸，接口要求

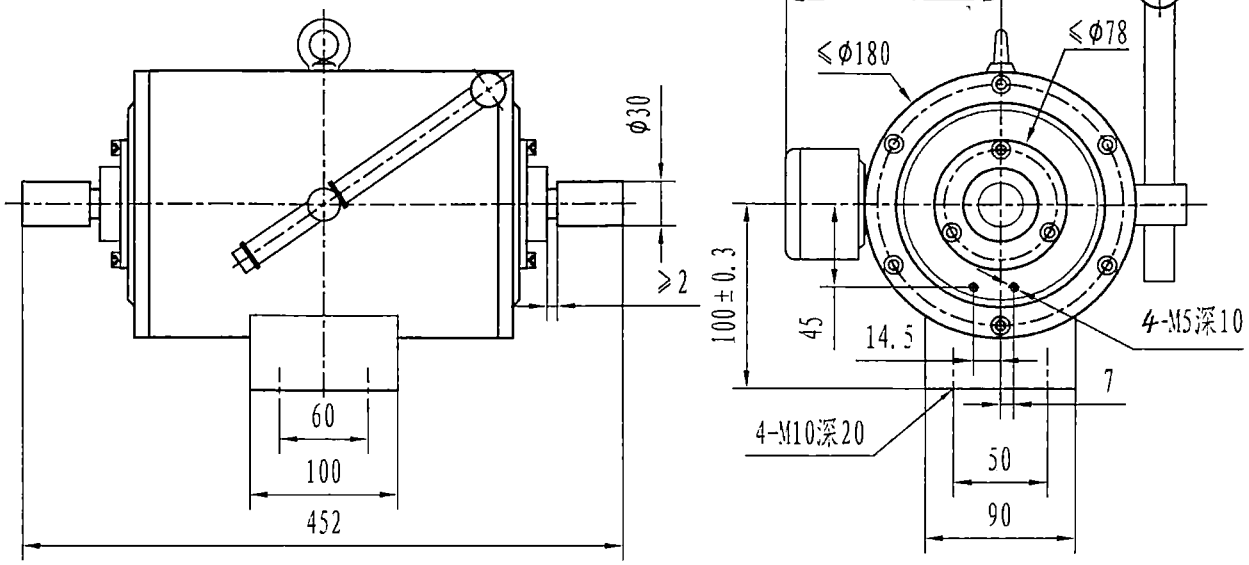

7 外形尺寸，接口要求

D001 接线盒接口要求

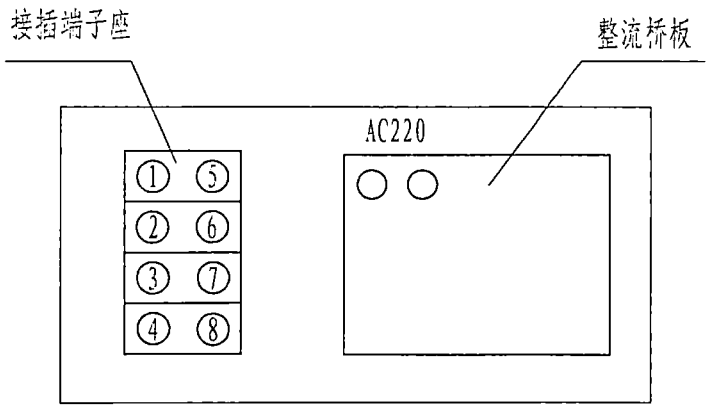

整流桥板：设有输入AC端端子；该端子应可配用管型接插端头1mm²。

接插端子座：附带动作检测开关线：2根双芯电缆长度600mm，外径小于6.5mm；该端子应可配用管型接插端头1mm²。

进出线口设置：

1. 抱闸进线口：设置一个电缆防水接头（卡口范围4~8）；
2. 制动器动作检测开关线出口：设置一个电缆防水接头（卡口范围6~12）。

					设　计	杨永庆	16.2.26
					审　核	张海龙	16.3.14
ⓐ	换图	Z16-0034	杨永庆	2016.2.26	标准化	张海龙	16.3.28
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准	张志	16.3.28