
D002 接线盒接口要求

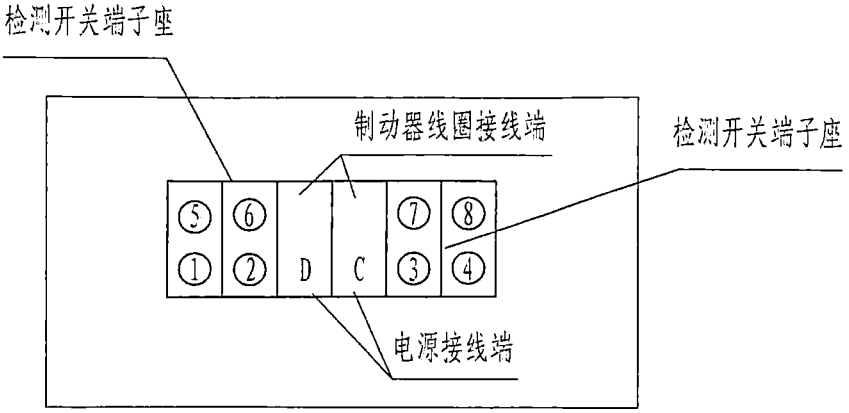


接插端子座：附带动作检测开关线：2根双芯电缆长度600mm，外径小于6.5mm；该端子应可配用管型接插端头1mm²。

进出线口设置：

1. 抱闸进线口：设置一个电缆防水接头（卡口范围4~8）；
2. 制动器动作检测开关线出口：设置一个电缆防水接头（卡口范围6~12）。

8 铭牌

1. 金属材质铭牌；
2. 内容与图示相同；
3. 其余应符合GB/T13306的规定。

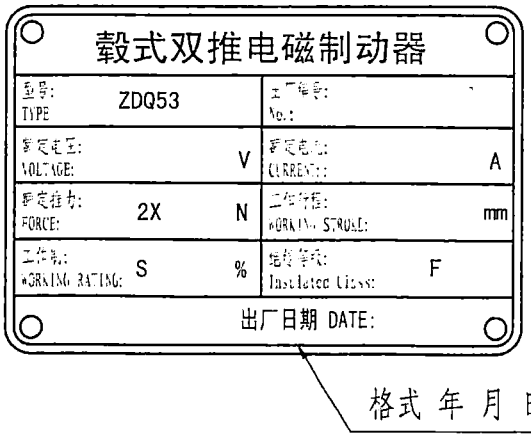

					设　计	杨永庆	16.2.26
					审　核	张欣	16.3.14
ⓐ	换图	Z16-0034	杨永庆	2016.2.26	标准化	张海龙	16.3.28
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准	张	16.3.29