


DCAR0431

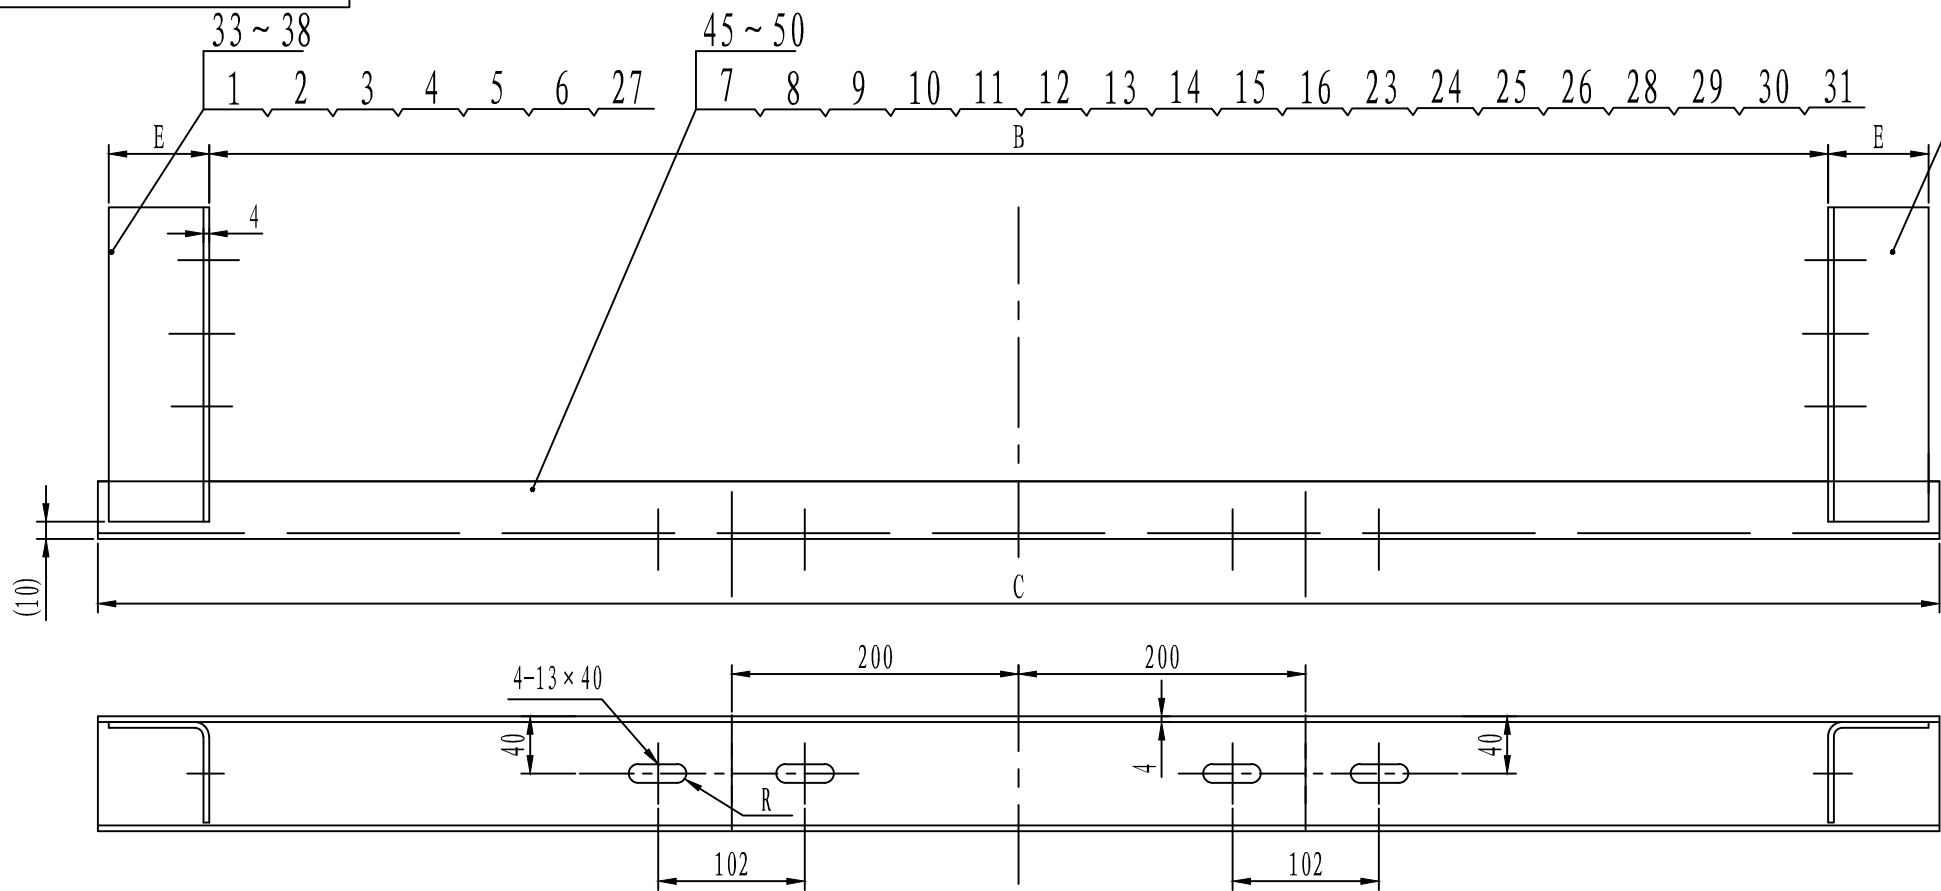

- 技术要求
1. 焊接焊缝要求：二氧化碳气体保护焊执行标准Q/BLT 15.10;
 2. 焊接后要将熔渣、溅粒等清除干净;
 3. 折弯内角 $R \leq 5.3\text{mm}$;
 4. 棱边去毛刺, 处理后棱边 R 不小于0.2;
 5. 未注尺寸、形位公差, 执行标准Q/BLT 15.08;
 6. 表面涂灰色防锈漆, 色号RAL7012, 执行标准Q/BLT 15.06。

Z号	A	B	C	D	E	F	主导轨	副导轨	副轨顶距	Z号	A	B	C	D	E	F	主导轨	副导轨	副轨顶距
Z001	193	1154	1309	281	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD65	1000	Z020	153	816	931	241	50	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	T78/B	700
Z002	193	1370	1525	281	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD65	1216	Z021	153	916	1031	241	50	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	T78/B	800
Z003	179	1054	1209	267	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD65	900	Z022	153	824	939	241	50	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TK5A	700
Z004	193	1116	1271	281	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	T78/B	1000	Z023	153	924	1039	241	50	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TK5A	800
Z005	193	1332	1487	281	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	T78/B	1216	Z024	153	824	939	241	50	77	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD60	700
Z006	179	1016	1171	267	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	T78/B	900	Z025	153	924	1039	241	50	77	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD60	800
Z007	207	1124	1279	295	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TK5A	1000	Z026	153	824	979	241	70	77	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD60	700
Z008	207	1128	1283	295	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	T75-3/B	1000	Z027	153	924	1079	241	70	77	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD60	800
Z009	173	1054	1209	261	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD65	900	Z028	179	1024	1179	267	70	77	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD60	900
Z010	199	1370	1525	287	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD65	1216	Z029	173	1024	1179	261	70	77	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD60	900
Z011	173	1016	1171	261	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	T78/B	900	Z030	193	1340	1495	281	70	77	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD60	1216
Z012	153	854	1009	241	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD65	700	Z031	199	1340	1495	287	70	77	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD60	1216
Z013	153	954	1109	241	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TD65	800										
Z014	153	824	979	241	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TK5A	700										
Z015	153	924	1079	241	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TK5A	800										
Z016	179	1024	1179	267	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TK5A	900										
Z017	173	1024	1179	261	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TK5A	900										
Z018	193	1340	1495	281	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TK5A	1216										
Z019	199	1340	1495	287	70	102	T78/B、T75/B、T89/B、T89-1/B	TK5A	1216										

					设计			博林特 BLT		
④	换图	Z23-0524	张爽	23.8.29	审核			沈阳远大智能工业集团股份有限公司		
③	换图	Z22-0319	王凯	22.4.30	工艺			联合导轨支架		
②	换图	Z21-0075	查笑非	21.05.07	标准化					
①	换图	Z21-0018	查笑非	21.01.29				DCAR0431		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准			比例	1:5	共3张 第1张