


EDAS2135

槽口 50

周边及孔 25

其余

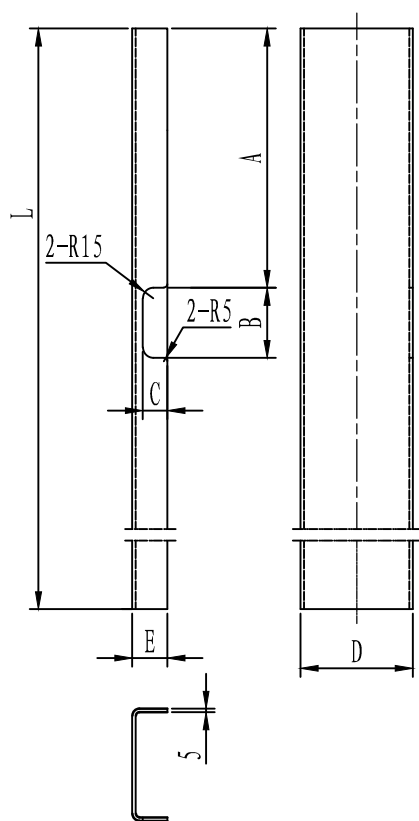

D号	L	A	B	C	D	E
D001	3265	370	100	35	160	50
D002	3310	370	100	35	160	50
D003	3580	445	100	30	160	50
D004	3655	445	100	30	160	50
D005	3345	445	100	30	160	50
D006	3405	445	100	30	160	50
D007	3430	445	100	30	160	50
D008	3755	445	100	30	160	50
D009	3200	370	100	35	160	50
D010	3565	370	100	35	160	50
D011	3565	370	100	35	104	50
D012	3565	370	100	35	100	50
D013	3345	350	100	50	160	65
D014	3525	425	100	50	160	65
D015	3325	425	100	50	160	65
D016	3334	350	100	45	104	60
D017	3200	350	100	35	100	50
D018	3565	370	100	50	160	65
D019	3565	370	100	45	104	60
D020	3565	370	100	45	100	60
D021	3580	445	100	50	160	65
D022	3200	370	100	50	160	65
D023	2900	350	100	35	100	50
D024	2900	370	100	50	160	65
D025	3345	370	100	45	100	60

					设计			<b>博林特 BLT</b>		
					审核			沈阳远大智能工业集团股份有限公司		
					工艺			立柱		
					标准化					
①	换图	Z22-0301	王凯	22.9.30				EDAS2135		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准			比例	1:10	共 2 张 第 1 张