


B. 输出点

COM1	COM2	COM3	COM4
0.0 抱闸强激	0.3 备用	1.1 备用	2.0 使能
0.1 抱闸	0.4 备用	1.2 平层监视	2.1 V3
0.2 运行1	0.5 上行指示灯	1.3 备用	2.2 V2
	0.6 下行指示灯	1.4 消防反馈	2.3 V1
	0.7 备用	1.5 下行	2.4 V0
	1.0 备用	1.6 上行	2.5 Vn
		1.7 减速输出	

7 外形尺寸

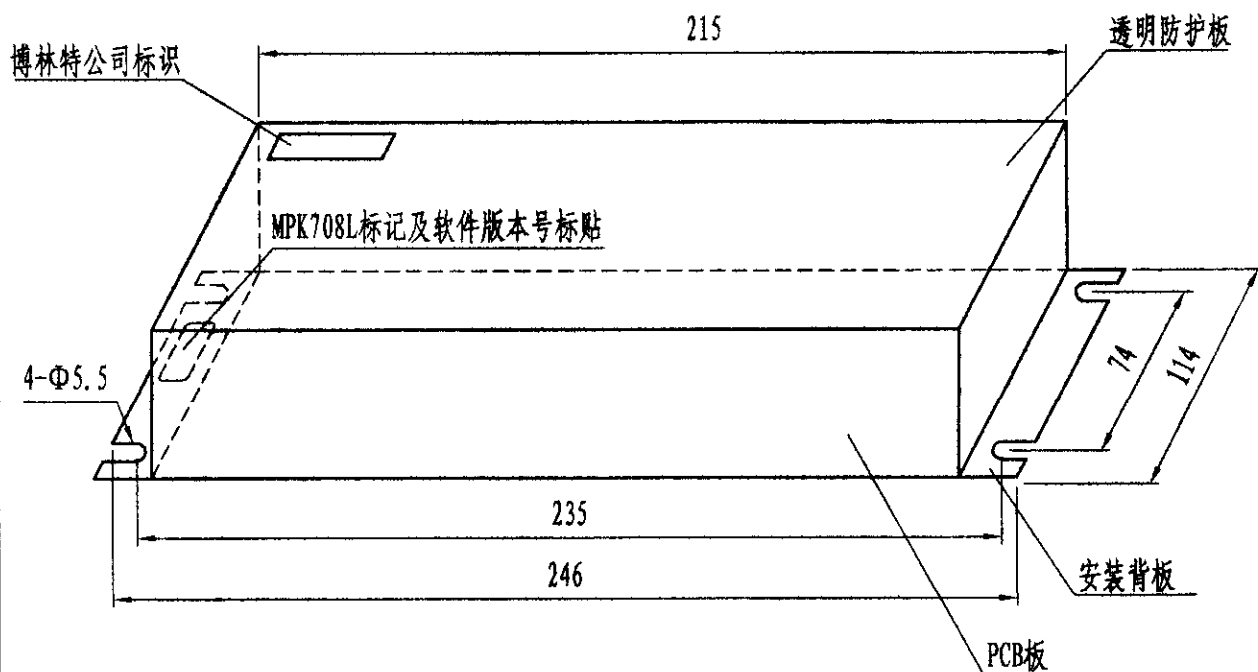

软件版本号标贴贴在安装钢板左侧，要求从正面可以看到标贴内容。

博林特公司标识为：**BLT** **BRILLIANT**

其中“**BLT**”中“**BLT**”为透光板本色，其余为蓝色，色标值为C-78;M-43;Y-0;K-0。

“BRILLIAN”为黑色。“T”为橙色，色标值为C-4;M-60;Y-91;K-0，字体为Arial，倾斜17°。

					设计	陈放	12.9.14
					审核	王鹏	12.9.14
					标准化	王鹏	12.9.14
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	王鹏	2012.9.14