
DDAR0055

全部

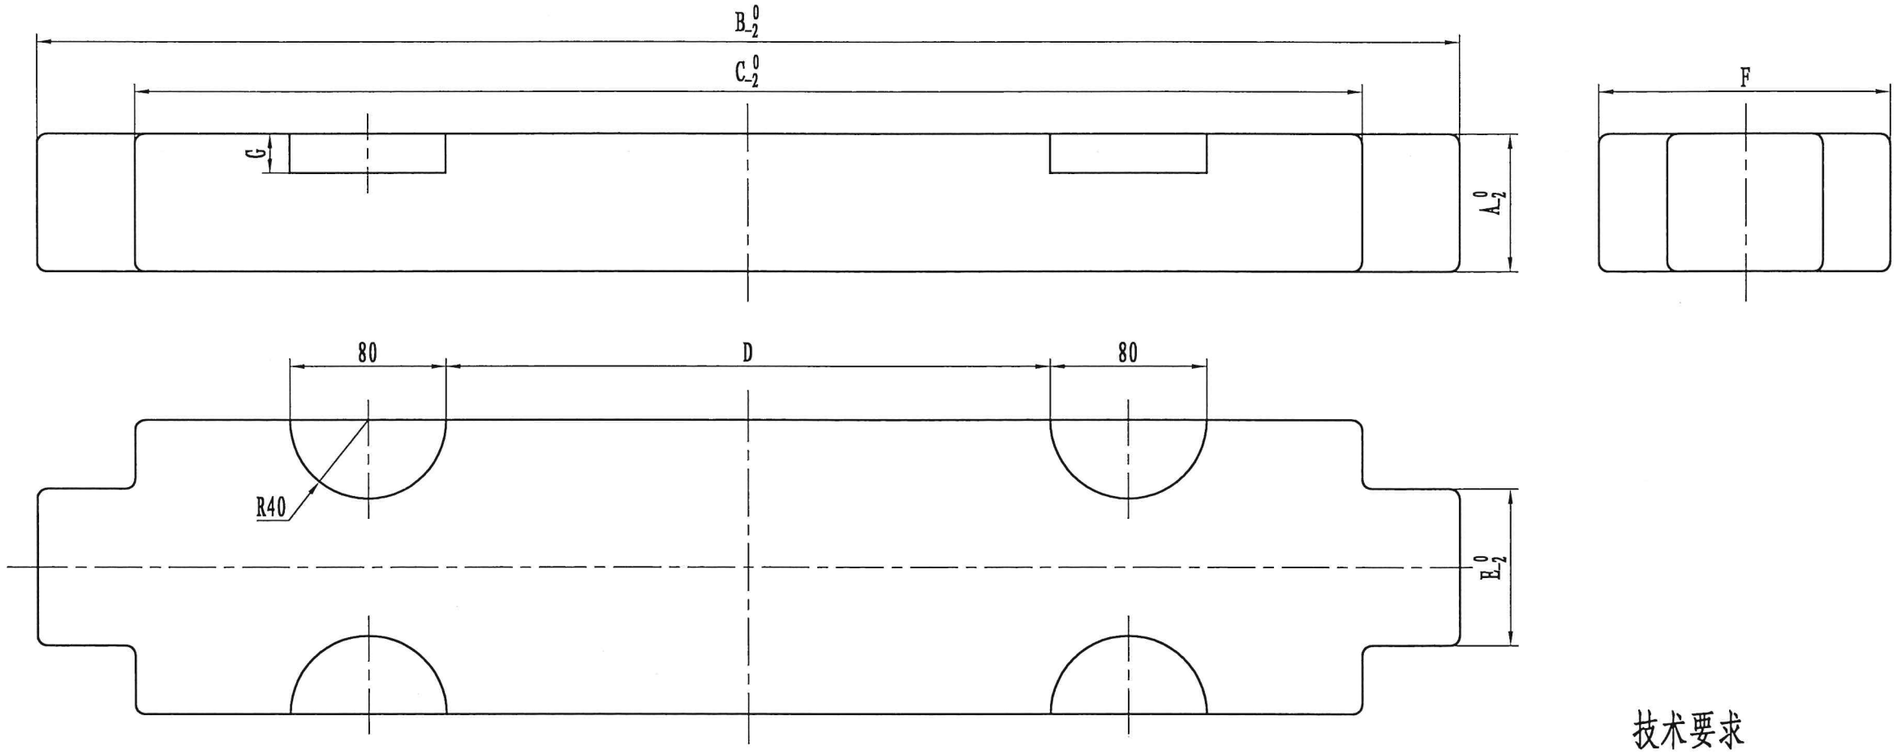

D号	A	B	C	D	E	F	G	重量(kg)	导轨顶距	参考密度	
D001	80	920	813	510	140	215	25	45	1000	3.02	
D002	60	1135	1028	700	140	215	25	42	1216	3.03	
D003	70	1020	913	610	140	215	25	44	1100	3.03	
D004	50	1320	1213	720	140	215	25	41	1400	3.04	
D005	80	945	840	510	140	215	25	46	1000	3.02	
D006	60	1160	1055	700	140	215	25	43	1216	3.03	
D007	90	845	740	410	140	215	25	46	900	3.02	
D008	60	835	740	410	85	150	20	25	900	3.56	
D009	60	825	730	410	85	180	20	25	900	3.07	
D010	70	730	630	310	80	150	20	21	800	3.01	
D011	50	1320	1213	720	140	215	25	43	1400	3.2	
D012	50	1420	1313	720	140	215	25	46.5	1500	3.2	
D013	60	847	740	410	140	215	20	36	900	3.56	
D014	60	1000	905	575	85	150	20	30	1000	3.56	
D015	80	630	530	210	80	150	25	24	700	3.56	
D016	70	730	630	310	80	150	20	25	800	3.58	
D017	60	825	730	410	85	180	20	29	900	3.56	
D018	60	825	730	410	85	210	20	33.5	900	3.56	
D019	60	1135	1028	700	140	215	25	49.3	1216	3.56	
D020	50	1420	1313	720	140	215	25	52	1500	3.56	
D021	100	654	547	295	140	215	20	46	700	3.56	
D022	60	820	713	410	140	215	25	35	900	3.56	
D023	60	725	630	310	85	210	20	29	800	3.56	
D024	60	1145	1045	700	85	150	20	30	1216	3.04	ⓟ
D025	60	1145	1045	700	85	180	20	35	1216	3.04	ⓠ

技术要求

1. 材料粘合在正常搬运过程中不发生断裂，掉渣现象；
2. 未注圆角R2～R5；
3. 重量误差为0～+2kg；
4. 表面涂黑色防锈漆，执行标准Q/BLT 15.06；
5. 满足TSG T7001 -2023 A1.2.6.6(3)的要求，在对重块的一侧面有清晰标识，标明制造单位名称或者商标、砣块重量数字+KG字样，所有砣块标注字位置一致，整齐美观；
6. 满足TSG T7001 -2023 A1.2.6.6(4)的要求，在进行A1.3条所述的各项实验前、后，对重块及其包覆物均无影响产品性能的开裂、破碎、剥落、腐蚀等现象；
7. 符合GB/T10058规定的使用条件下，达到报废条件时，予以免费更换。报废条件执行GB/T 31821-2015 4.7.2。

					设 计		24.8.28
					审 核		24.08.29
					工 艺		24.8.29
ⓠ	换图	Z24-0556	王凯	24.8.30	标准化		24.8.29
ⓟ	2	Z24-0503	王凯	24.8.12			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批 准		24.8.29

博林特 BLT

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

砣块

DDAR0055

比 例 1:3 共 2 张 第 1 张

DDAR0055

	序号	图号	名称					材料	单件重量	备注
⑨	25	DDAR0055D025	砣块					铁渣	35	
⑧	24	DDAR0055D024	砣块					铁渣	30	
	23	DDAR0055D023	砣块					铁渣	29	
	22	DDAR0055D022	砣块					铁渣	35	
	21	DDAR0055D021	砣块					铁渣	46	
	20	DDAR0055D020	砣块					铁渣	52	
	19	DDAR0055D019	砣块					铁渣	49.3	
	18	DDAR0055D018	砣块					铁渣	33.5	
	17	DDAR0055D017	砣块					铁渣	29	
	16	DDAR0055D016	砣块					铁渣	25	
	15	DDAR0055D015	砣块					铁渣	24	
	14	DDAR0055D014	砣块					铁渣	30	
	13	DDAR0055D013	砣块					铁渣	36	
	12	DDAR0055D012	砣块					铁渣	46.5	
	11	DDAR0055D011	砣块					铁渣	43	
	10	DDAR0055D010	砣块					铁渣	21	
	9	DDAR0055D009	砣块					铁渣	25	
	8	DDAR0055D008	砣块					铁渣	25	
	7	DDAR0055D007	砣块					铁渣	46	
	6	DDAR0055D006	砣块					铁渣	43	
	5	DDAR0055D005	砣块					铁渣	46	
	4	DDAR0055D004	砣块					铁渣	41	
	3	DDAR0055D003	砣块					铁渣	44	
	2	DDAR0055D002	砣块					铁渣	42	
	1	DDAR0055D001	砣块					铁渣	45	

					设计		24.8.28	博林特 FBLT	
					审核		24.08.29	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	
					工艺		24.8.29	砣块	
⑨	换图	Z24-0556	王凯	24.8.30	标准化		24.8.29	DDAR0055	
⑧	2	Z24-0503	王凯	24.8.12					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准		24.8.29	比例 1:3	共2张 第2张