


DDAW0005

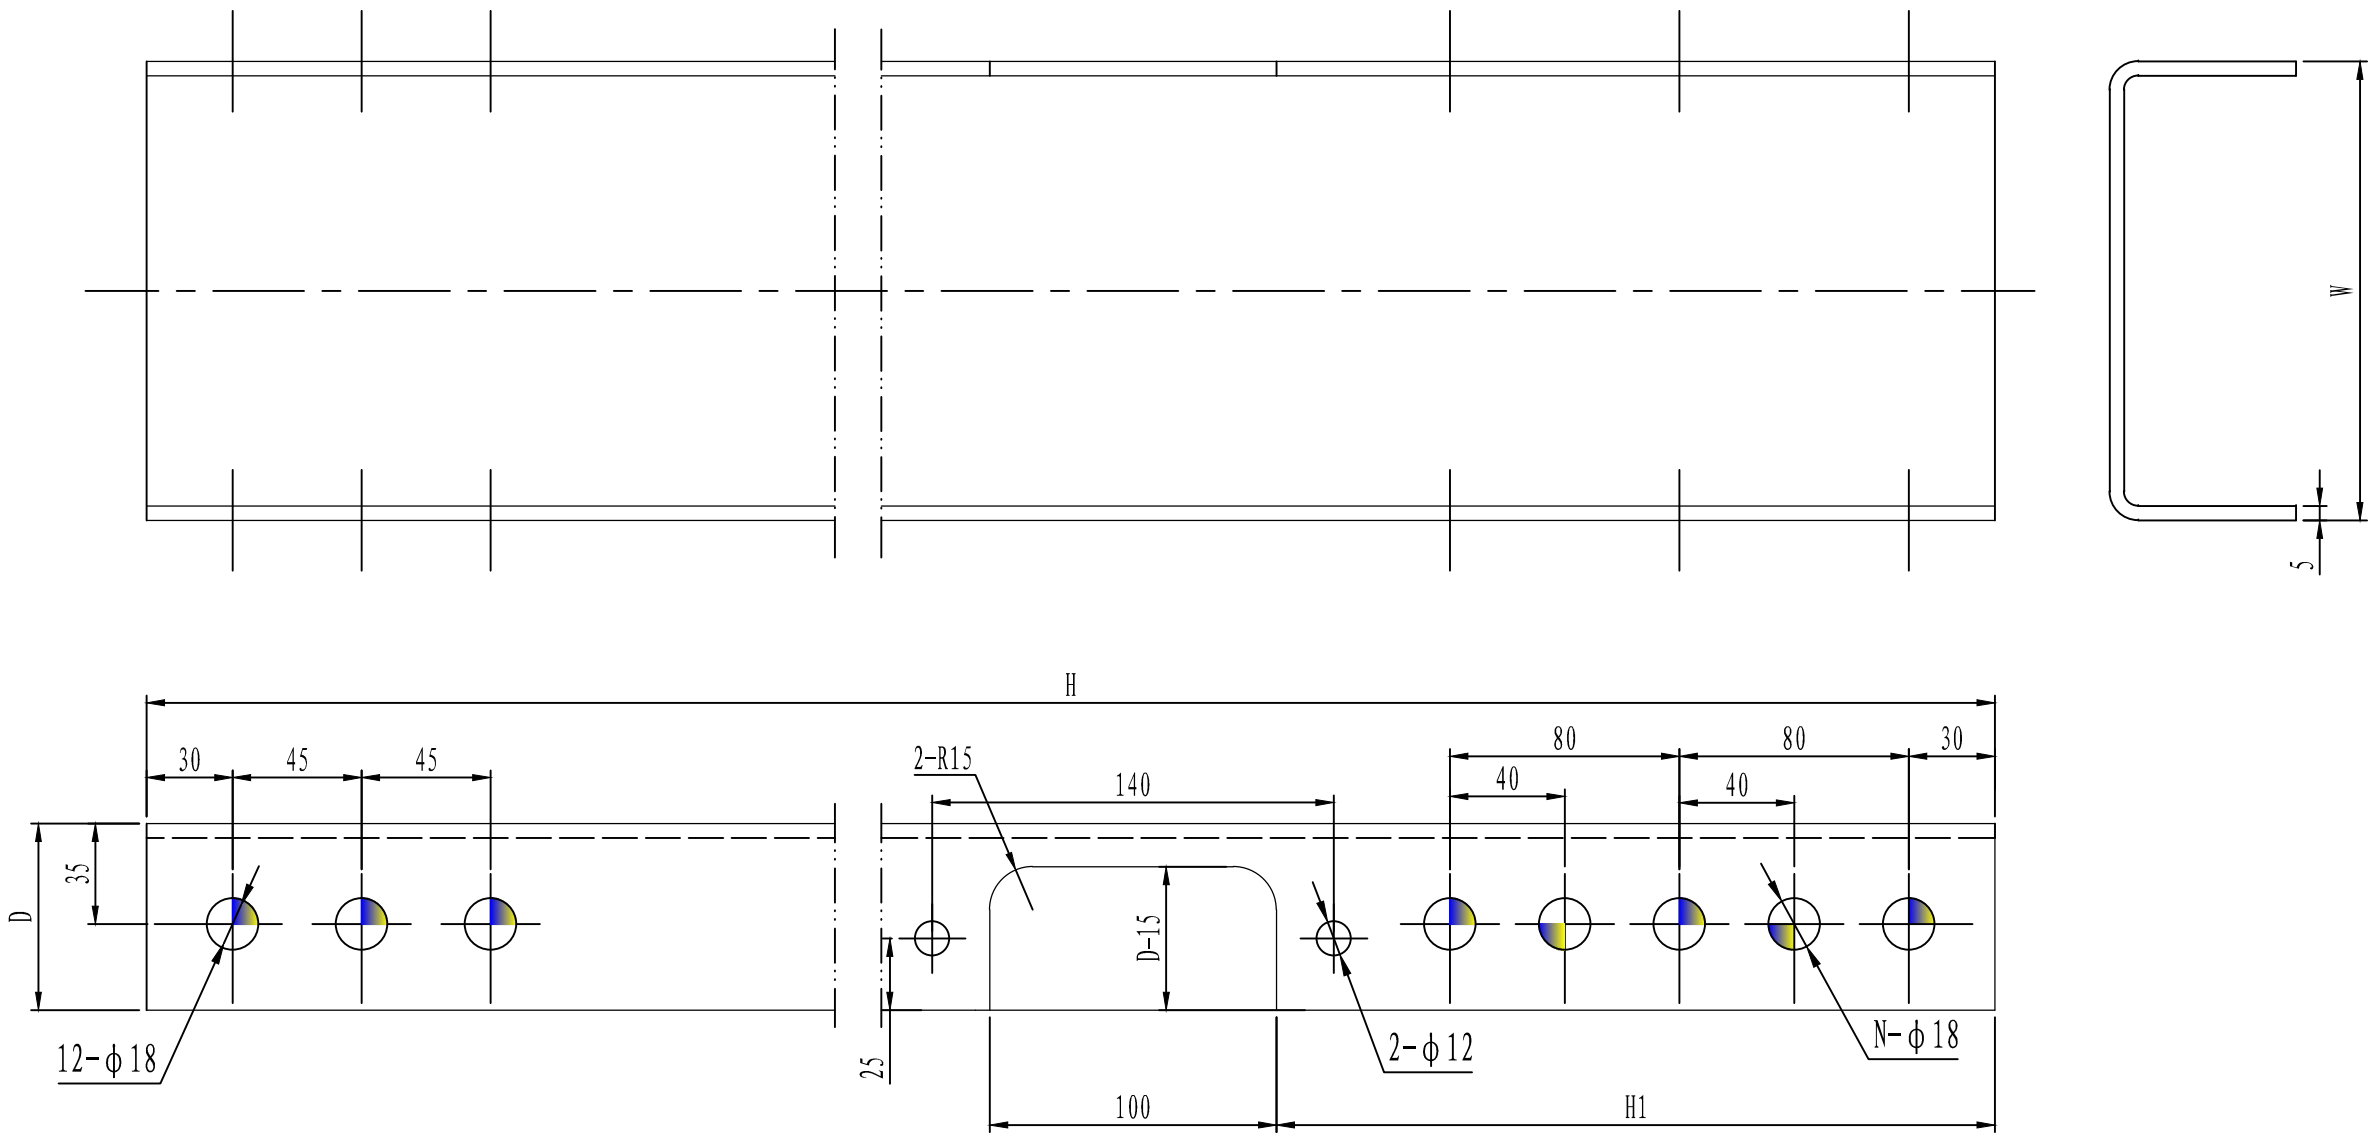

D号	W	D	H	H1	N
D001	100	55	3550	370	0
D002	160	65	3550	370	0
D003	160	65	3550	420	4
D997	100	55	H	370	0
D998	160	65	H	370	0
D999	160	65	H	420	4

技术要求

- 去毛刺;
- 未注尺寸、形位公差, 执行标准Q/BLT 15.08。
- 折弯内角 $R \leq 6.7$;
- 生产通知单指定立柱高度H值。

6	DDAW0005D999	立柱					钢板Q235A 5.0		
5	DDAW0005D998	立柱					钢板Q235A 5.0		
4	DDAW0005D997	立柱					钢板Q235A 5.0		
3	DDAW0005D003	立柱					钢板Q235A 5.0	38	
2	DDAW0005D002	立柱					钢板Q235A 5.0	38	
1	DDAW0005D001	立柱					钢板Q235A 5.0	29	
序号	图 号	名 称					材 料	单件重量	备注
							傅林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 立柱 DDAW0005		
①	换图	Z23-0593	程新宇	23.10.09					
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准		比 例	1:2.5	共 1 张 第 1 张